

TWIST 100 trim 2 lamps

048-1121117F 048-2798317 002-90789



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo | Empotrado

inclinación máx. 45°

giro 360°

blanco tráfico | RAL 9016

Set de montaje blanco tráfico

parte delantera IP20 | parte trasera IP20

6320 lm

fijación 139 lm/W ¹

LED

4000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 100 | R_f: 92 | R_{f(1-15)}: 92

MR 0.78 | MDER 0.71

Óptico

flood | ángulo de haz 39°

PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ³

Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP2 | 220-240 V

sistema 51 W | fijación 22.7 W

total fixtures 45 W

650 mA

Físico

longitud 218 mm | ancho 118 mm | altura 99 mm

0.73 kg

Orificio


diámetro 105 mm | longitud 205 mm | ancho 105 mm

espesor mín. del techo 2 mm | espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 160 mm

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

Distribución luminosa

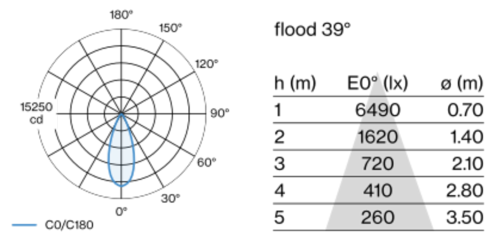

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

