

POWER SUPPLY 24V UL


011-9282210



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

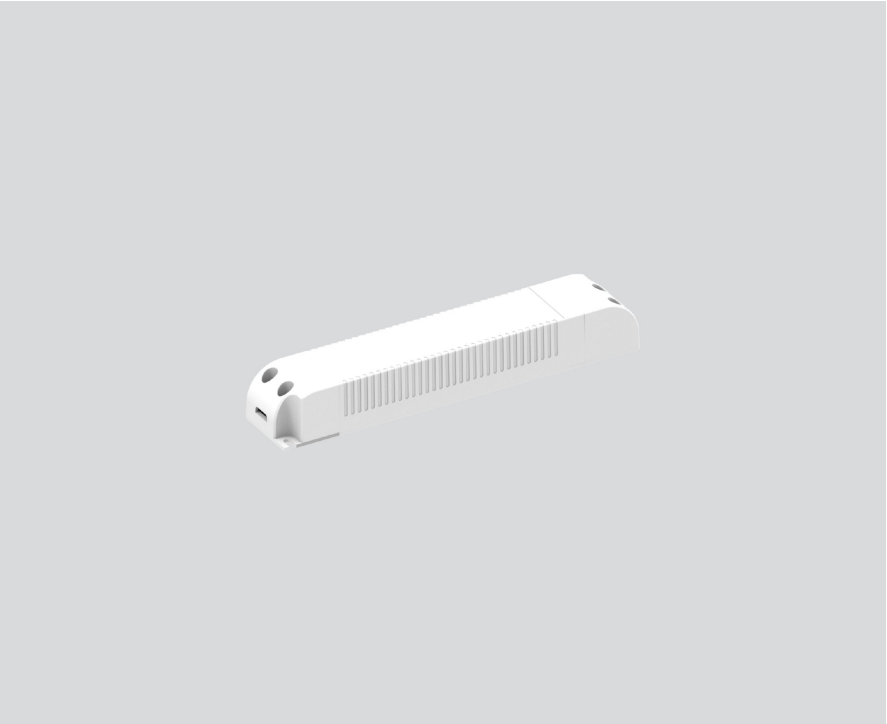

Eléctrico

non atenuable

CP2

40 W

non DIM

min 120 V

max 277 V

η 87 %

Not yet specified! (use PM Converter Output Window)

min 50 Hz

max 60 Hz

corriente constante 350 mA

Físico

longitud 210 mm | ancho 40 mm | altura 30 mm



POWER SUPPLY 24V UL

011-9282210



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Número de convertidores
B10	22
B13	29
B16	36
C10	22
C13	29
C16	36

