

POWER SUPPLY 24V UL


011-9282110



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

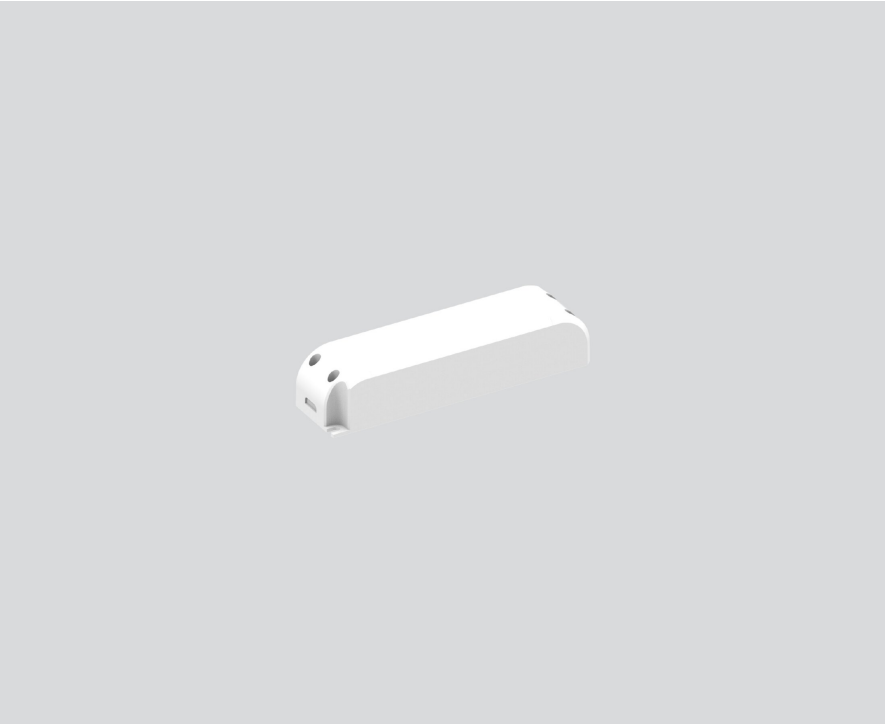

Eléctrico

non atenuable

CP2

60 W

non DIM

min 120 V

max 277 V

η 88 %

Not yet specified! (use PM Converter Output Window)

min 50 Hz

max 60 Hz

corriente constante 350 mA

Físico

longitud 153 mm | ancho 41 mm | altura 32 mm



POWER SUPPLY 24V UL

011-9282110



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Número de convertidores
B10	15
B13	20
B16	25
C10	15
C13	20
C16	25

