

POWER SUPPLY 24V UL


011-9282110



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

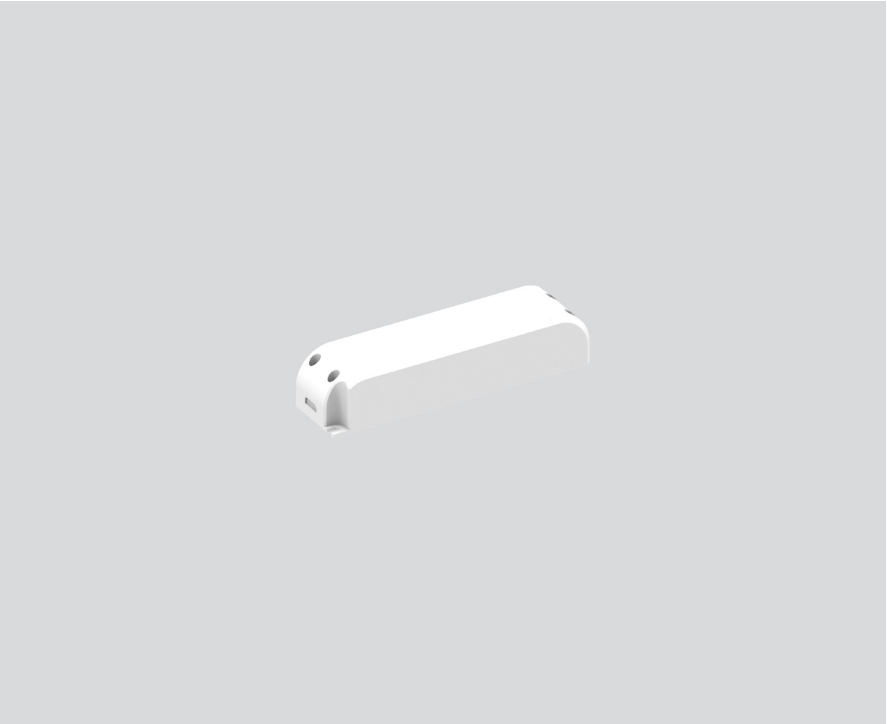

Eléctrico

non atenuable

CP2

60 W

non DIM

min 120 V

max 277 V

η 88 %

Not yet specified! (use PM Converter Output Window)

min 50 Hz

max 60 Hz

corriente constante 350 mA

Físico

longitud 153 mm | ancho 41 mm | altura 32 mm



POWER SUPPLY 24V UL

011-9282110



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

| Tipo de disyuntor automático | Número de convertidores |
|------------------------------|-------------------------|
| B10 | 15 |
| B13 | 20 |
| B16 | 25 |
| C10 | 15 |
| C13 | 20 |
| C16 | 25 |

