


# FINA SUPPORT spot line

## 30°

011-0306016M




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	

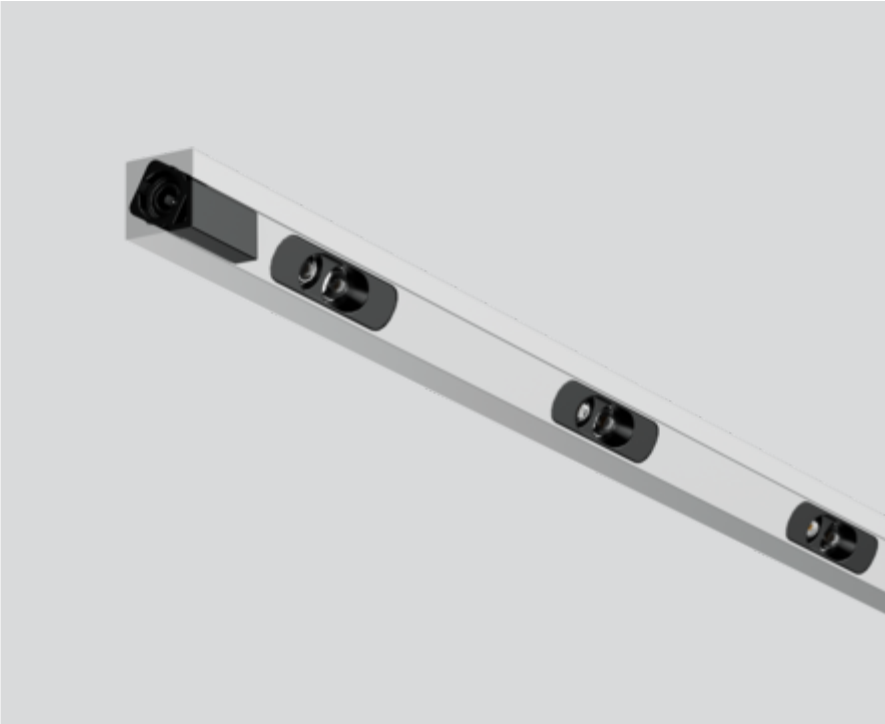


Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 32°x46°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

### Distribución luminosa



### Diseño del producto



### General

Vitrina , De pie	
giro 360°	
aluminio blanco , RAL 9006 <sup>1</sup>	
IP20	
Interior	
1080 lm	
inserto óptico 80 lm/W <sup>2</sup>	

### LED

3000 K	
IRC $\geq 95$	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM	
R <sub>g</sub> : 102 , R <sub>r</sub> : 94 , R <sub>(1-15)</sub> : 95	
MR 0.61	
MDER 0.55	

### Óptico

medium	
ángulo de haz 32°x46°	

### Eléctrico

driver no incluido	
24 V	
fijación 20.1 W	
inserto óptico 13.5 W	
CP3	
24 V	

### Físico

longitud 1000 mm	
ancho 9 mm	
altura 9 mm	

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

### Instrucciones de montaje

