


FINA SUPPORT spot line 30°

011-0306016M




| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |

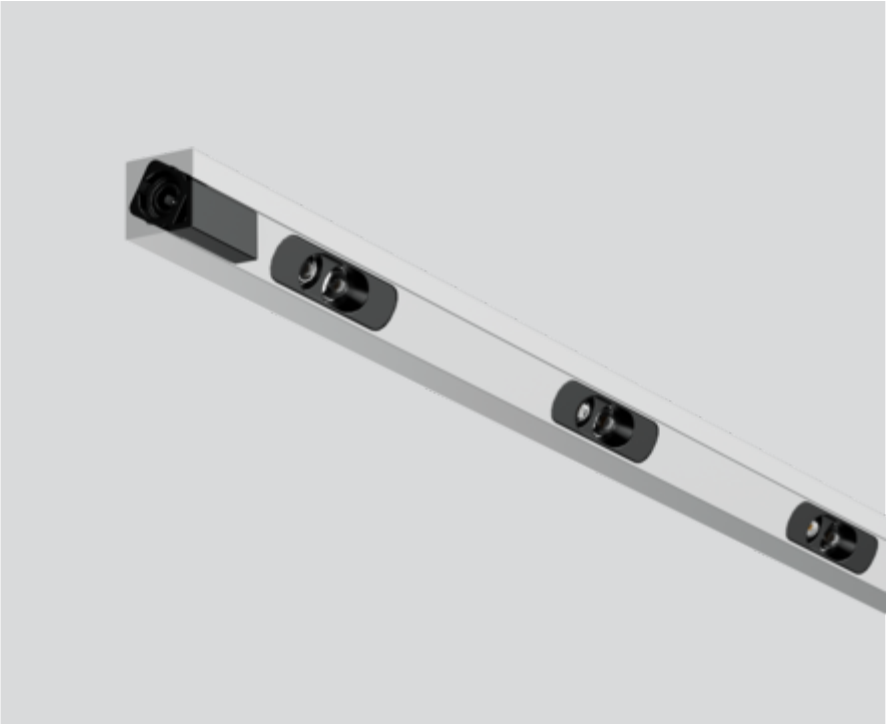

Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 32°x46°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

| |
|---|
| Vitrina De pie |
| giro 360° |
| aluminio blanco RAL 9006 ¹ |
| IP20 |
| Interior |
| 1080 lm |
| inserto óptico 80 lm/W ² |

LED

| |
|---|
| 3000 K |
| IRC ≥ 95 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 102 R _f : 94 R _{f(1-5)} : 95 |
| MR 0.61 MDER 0.55 |

Óptico

| |
|--------------------------------|
| medium ángulo de haz 32°x46° |
|--------------------------------|

Eléctrico

| |
|-----------------------|
| driver no incluido |
| CP3 24 V |
| fijación 20.1 W |
| inserto óptico 13.5 W |
| 24 V |

Físico

| |
|---|
| longitud 1000 mm ancho 9 mm altura 9 mm |
| 30° |

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

