


# MITA circle 200 reflector

trim

074-8123038B



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

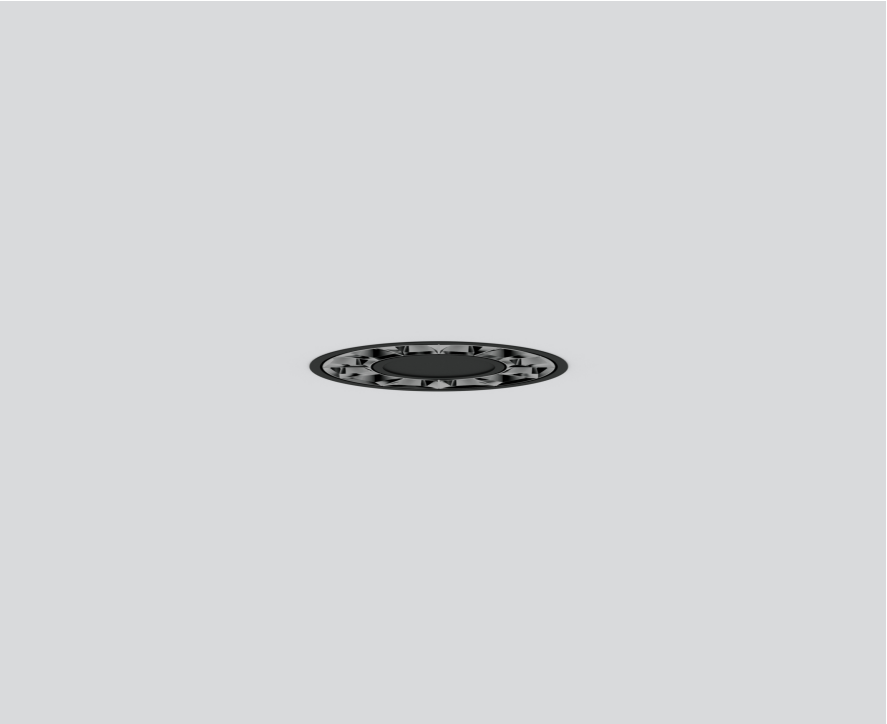

## General

Techo   Empotrado
negro   RAL 9005 <sup>1</sup>
Reflector cromo oscuro
IP20
1130 lm

## LED

3000 K
IRC $\geq 90$
L90 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>f</sub> : 91   R <sub>fl-15</sub> : 89
MR 0.61   MDER 0.55

## Óptico

Reflector   symmetric
UGR $\leq 19$   $\geq 65^\circ$ $< 1500$ cd/m <sup>2</sup>
PstLM $\leq 1.0$ <sup>2</sup>   SVM $\leq 0.4$ <sup>2</sup>

## Eléctrico

DALI-2
CP2   220-240 V
sistema 13.2 W
sistema 86 lm/W <sup>3</sup>

## Físico

diámetro 210 mm   altura 36 mm
--------------------------------

## Orificio


diámetro 200 mm
espesor mín. del techo 2 mm   espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 62 mm

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

