

# MOVE IT 45 set track


small indirect suspended  
091-2121138



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

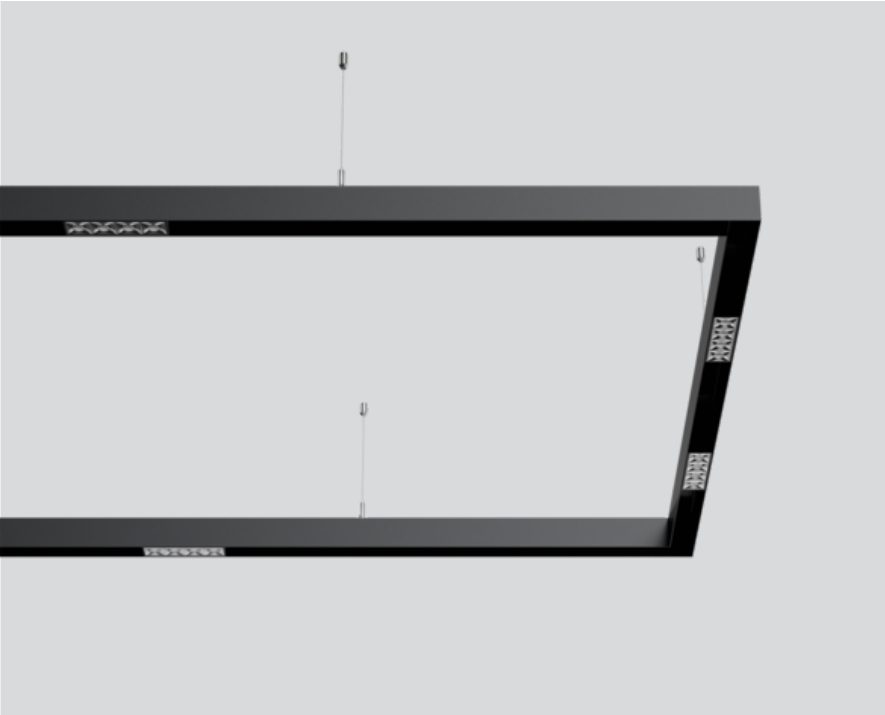

General

Techo | Barra Suspendida

SMALL

negro intenso | RAL 9005

IP20

indirecto 6220 lm

total 6220 lm

inserto óptico 135 lm/W

LED

3000 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>r</sub>: 91 | R<sub>t(15)</sub>: 89

MR 0.61 | MDER 0.55

Eléctrico

DALI-2

CP3 | 48 V

fijación 52 W

inserto óptico 46 W

Físico


longitud 1262 mm | ancho 1262 mm | altura 56 mm

9.1 kg


longitud de cable 1500 mm

Perfil continuo de aluminio extruido con 45 mm de anchura de junta; forma cuadrada; para montaje suspendido (incluido cable de 1500 mm); altura regulable sin herramientas; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; perfil de aluminio a 48V y DALI.; superficie negro intenso anodizada; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo (para iluminación de puestos de oficina); grado de protección IP20; CP3; 48 V; incluido convertidor DALI-2 (CP1 220-240V); se puede instalar un elemento acústico de fieltro PET reciclado y autoportante de calidad superior con propiedades de absorción del sonido; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

