


MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC half grid

inlay
050-231221S



| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |

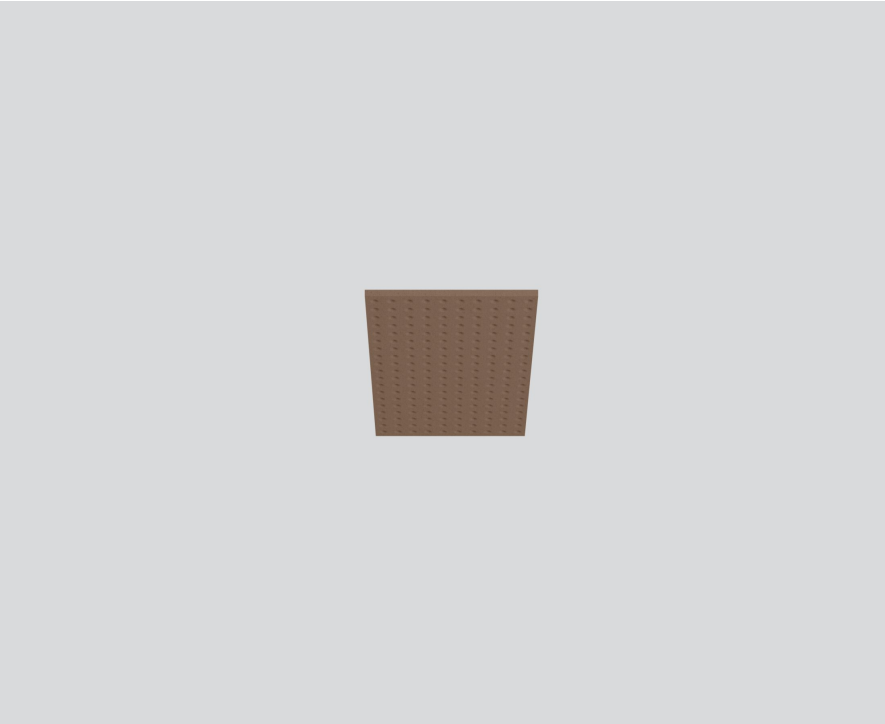

| |
|---|
| General |
| Luminaria / Carril Montaje |
| limestone |
| clase de resistencia al fuego: B-s1, d0 |
| PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material) |

| |
|--|
| Físico |
| panel solo para NODE connector + carril de 1210 mm |
| longitud 635 mm ancho 1235 mm altura 25 mm |

| |
|--|
| Acoustics |
| Alpha w (α_w) hasta 1 ¹ |
| SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹ |
| NRC hasta 1.3 ¹ |
| SAA hasta 1.32 ¹ |

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma rectangular; superficie de alta calidad táctil y visual con motivos en relieve, limestone; posible inclusión de partículas extrañas; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la integración en el sistema suspendido MOVE IT 25 / 45, compuesto de uniones y perfiles; posible integración posterior en un MOVE IT suspended system ya instalado; instalación sin herramientas;

Diseño del producto



MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC half grid

inlay
050-231221S



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.57 | 0.83 | 0.93 | 1.27 | 1.57 | 1.57 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

