

MOVE IT 25 / 45


ACOUSTIC square grid

inlay

050-231121S



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

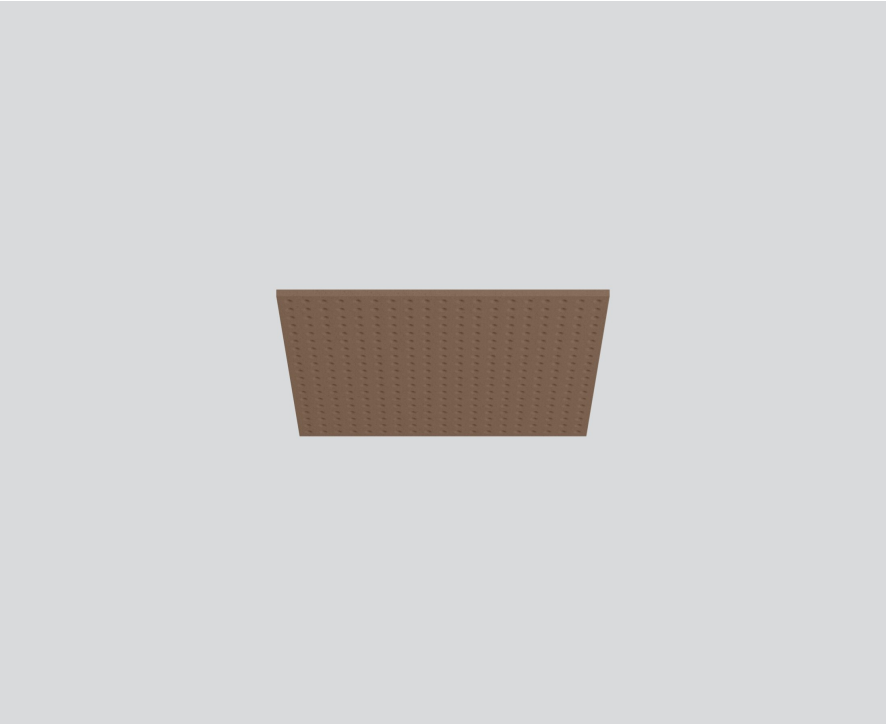

General
Luminaria / Carril Montaje
limestone
clase de resistencia al fuego: B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Físico
panel solo para NODE connector + carril de 1210 mm
longitud 1235 mm ancho 1235 mm altura 25 mm

Acoustics
Alpha w (α_w) hasta 1 ¹
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹
NRC hasta 1.3 ¹
SAA hasta 1.32 ¹

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma cuadrada; superficie de alta calidad táctil y visual con motivos en relieve, limestone; posible inclusión de partículas extrañas; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la integración en el sistema suspendido MOVE IT 25 / 45, compuesto de uniones y perfiles; posible integración posterior en un MOVE IT suspended system ya instalado; instalación sin herramientas;

Diseño del producto



MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC square grid

inlay

050-231121S



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.73	1.47	1.73	2.2	2.67	2.77

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

