

LED CONVERSION MODULE VELA / MENO / COMBO 350

007-INRD0350163 006-CORD035010



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Luminaria / Carril Montaje	
blanco	
IP20	
1470 ¹ ·1770 ² lm	

LED

4000 K	
IRC ≥ 80	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
MR 0.72 MDER 0.65	

Óptico

Opal	
PstLM ≤ 1.0 ² 1 ³ SVM ≤ 0.4 ² 1 ⁴	

Eléctrico


DALI-2 1 DALI Addr.	
CP1 220-240 V	
sistema 16.6 W	
sistema 89 ¹ ·107 ² lm/W ⁵	

Físico


diámetro 322 mm altura 88 mm	
1.02 kg	

Módulo de actualización LED; apto para VELA round / MENO round / COMBO round; con revestimiento de alta calidad que incrementa la eficiencia; fijación con imanes en la carcasa de la luminaria; tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitado; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor DALI-2; clema de inserción para cableado pasante; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa

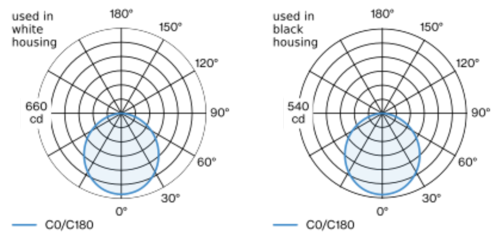

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



[007-INRD0350163 006-CORD035010] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

10.08.2025