

LED CONVERSION MODULE VELA / MENO / COMBO 350

007-INRD0350161 006-CORD035010




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha




Módulo de actualización LED; apto para VELA round / MENO round / COMBO round; con revestimiento de alta calidad que incrementa la eficiencia; fijación con imanes en la carcasa de la luminaria; tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitado; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor, no regulable; clema de inserción para cableado pasante; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa

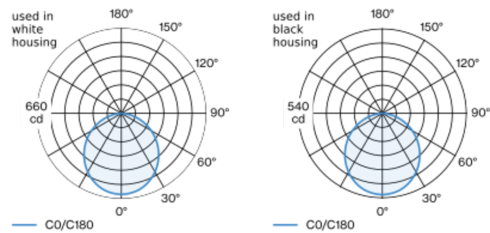

Diseño del producto



General

Luminaria / Carril Montaje
blanco
IP20
1470 ¹ ·1770 ² lm

LED

4000 K
IRC ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.72 MDER 0.65

Óptico

Opal
PstLM ≤ 1.0 ¹ ² ³ SVM ≤ 0.4 ¹ ² ⁴

Eléctrico

non atenuable
CP1 220-240 V
sistema 16.6 W
sistema 89 ¹ ·107 ² lm/W ⁵

Físico

diámetro 322 mm altura 88 mm
1.13 kg

¹ utilizado en carcasa negra ² utilizado en carcasa blanca
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁴ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

