


TRACK 60 CONEX plug / socket

surface / suspended system
058-4824038



| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |

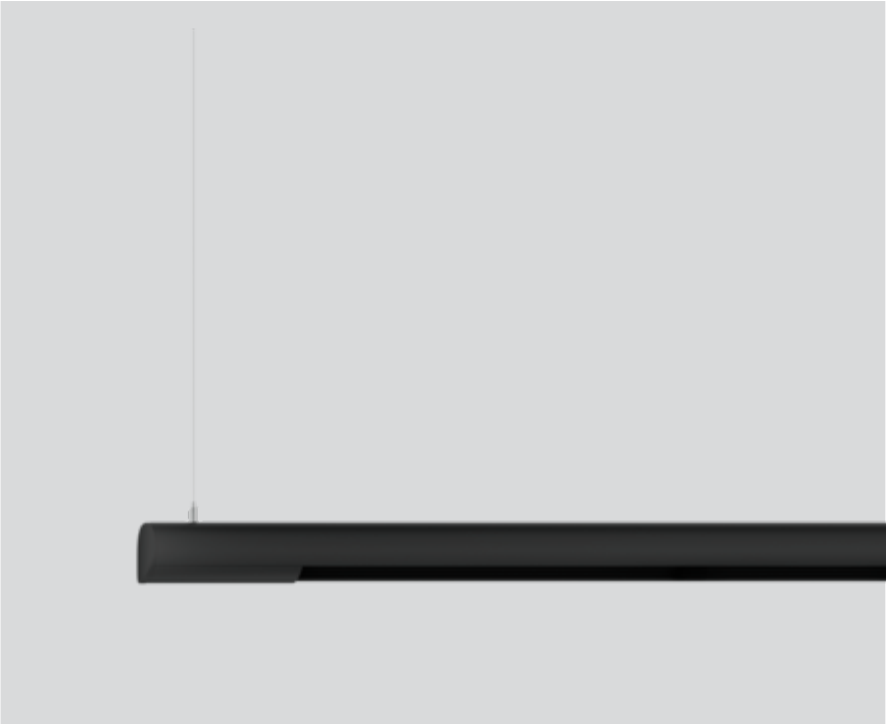

General

| | |
|-------------------------------|--|
| Techo Suspendido | |
| negro RAL 9005 ¹ | |
| IP20 | |

Eléctrico

| | |
|------------------|--|
| DALI-2 | |
| CP1 220-240 V | |
| tapón / calcetín | |

Físico

| | |
|---|--|
| longitud 1181 mm ancho 60 mm altura 60 mm | |
| 1.84 kg | |

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Módulo de carril electrificado cilíndrico de aluminio; para el sistema de iluminación CONEX; superficie pintada al polvo en negro; para montaje superpuesto en el pared/techo o para montaje suspendido (cable de 1500 mm - oblicuo o recto - como accesorio); fácil montaje mediante clips de techo (disponible como accesorio) o regulación de la altura sin necesitar herramientas; posicionamiento indistinto para la fijación en la carril conductor; con carril electrificado monofásico integrado (fase, neutro y tierra) y 2 conductores de cobre DALI; unión eléctrica de las carril conductoras con conexión macho/hembra; conector (en forma de L, T o X) disponible como accesorio; conexión de carril electrificado girable en su propio eje que permite la orientación en cualquier ángulo de la sala; montaje flexible y sin herramienta de los insertos, incluyendo adaptador de alta potencia y alimentador; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto

