

SASSO 100 square wallwasher

trimless

048-2750917A 048-2797117 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
blanco , RAL 9016 ¹
Set de montaje blanco tráfico
IP20
2330 lm
fijación 98 lm/W²

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R_g: 101 , R_f: 90 , R_{f1-15}: 88
MR 0.51
MDER 0.46

Óptico

wallwasher

Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 27.8 W
fijación 23.7 W
36 Vf
650 mA
CP2

Físico

sin borde
longitud 105 mm
ancho 105 mm
altura 96 mm
0.67 kg


Orificio

longitud 106 mm
ancho 106 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 120 mm


¹ Código RAL

² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

Distribución luminosa



Diseño del producto

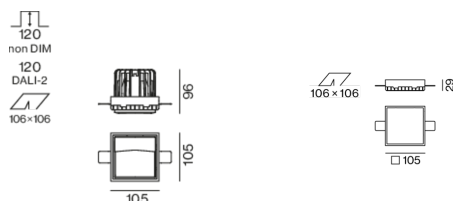

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[048-2750917A 048-2797117 002-90780] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de $\pm 10\%$; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.05.2025