

# SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720219M 048-279631G 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado

inclinación máx. 30°

giro 360°

dorado , RAL 260-M<sup>1</sup>

Set de montaje aluminio blanco

parte delantera IP40 , parte trasera IP20

2040 lm

fijación 90 lm/W<sup>2</sup>

## LED

3500 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.7

MDER 0.64

## Óptico

medium

ángulo de haz 32°

UGR ≤ 16 , ≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

## Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 26.7 W

fijación 22.7 W

36 Vf

650 mA

CP2

## Físico

borde

diámetro 118 mm

altura 95 mm

0.4 kg

## Orificio

diámetro 108 mm

espesor mín. del techo 2 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 100 mm


<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

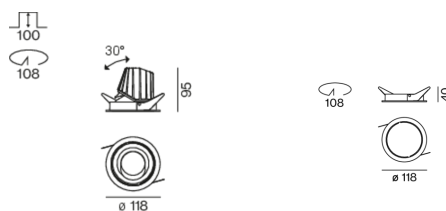

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

