

SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps


048-2720119F 048-2798318 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

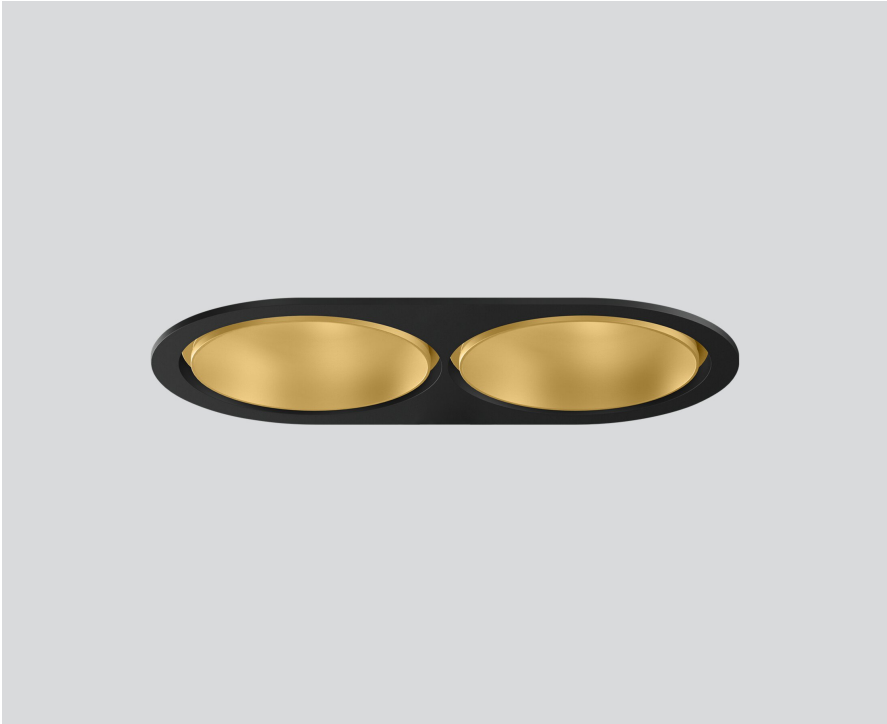

General

Techo | Empotrado

inclinación máx. 30°

giro 360°

gold dust | RAL 260-M ¹

Set de montaje negro intenso

parte delantera IP40 | parte trasera IP20

4420 lm

fijación 97 lm/W ²

LED

4000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 98 | R_f: 90 | R_[1-15]: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

Óptico

flood | ángulo de haz 39°

UGR ≤ 19 | ≥65° <1500 cd/m²

Eléctrico

non atenuable

CP2 | 220-240 V

sistema 52 W | fijación 22.7 W

total fixtures 45 W

36 Vf | 650 mA

Físico

borde

longitud 218 mm | ancho 118 mm | altura 95 mm

0.51 kg

Orificio

diámetro 105 mm | longitud 205 mm | ancho 105 mm


espesor mín. del techo 2 mm | espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 100 mm


¹ Código RAL

² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje




Calculadora de iluminación



048-2720119F 048-2798318 002-90780



Cantidad / Fecha



SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps

048-2720119F 048-2798318 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios eléctricos

THROUGH WIRING CONNECTION BOX

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
cable non DIM ø 4 – 12 mm, Linect®-Ready	105-58-30	005-2531110
DALI cable ø 4 – 12 mm, Linect®-Ready	105-58-30	005-2551110



Accesorios opticos

HONEYCOMB LOUVER

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro intenso	50	007-1965598

