

# SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720014W 048-279631G 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

inclinación máx. 30°

giro 360°

plata mate

Set de montaje aluminio blanco

parte delantera IP40 , parte trasera IP20

2410 lm

fijación 106 lm/W<sup>1</sup>

LED

3000 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>t1-15</sub>: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Óptico

wide flood

ángulo de haz 60°

≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 26.7 W

fijación 22.7 W

36 Vf

650 mA

CP2

Físico

borde

diámetro 118 mm

altura 95 mm

0.4 kg

Orificio

diámetro 108 mm


espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 100 mm

<sup>1</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

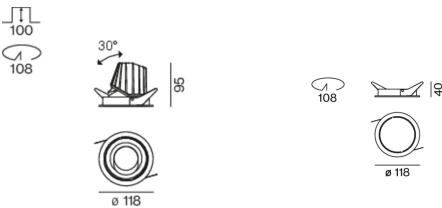

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

