

SASSO 100 square downlight

trim 2 lamps

048-2710217M 048-2799318 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo, Empotrado

blanco, RAL 9016¹

Set de montaje negro intenso

parte delantera IP44, parte trasera IP20

4420 lm

fijación 97 lm/W²

LED

3500 K

IRC ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 99, R_f: 90, R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.7

MDER 0.64

Óptico

medium

ángulo de haz 34°

UGR ≤ 19

Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 52 W

fijación 22.7 W

36 Vf

650 mA

fijación 45 W

CP2

Físico

borde

longitud 218 mm

ancho 118 mm

altura 75 mm

0.51 kg

Orificio

longitud 210 mm

ancho 112 mm

espesor mín. del techo 2 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 100 mm


¹ Código RAL

² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

Distribución luminosa



Diseño del producto

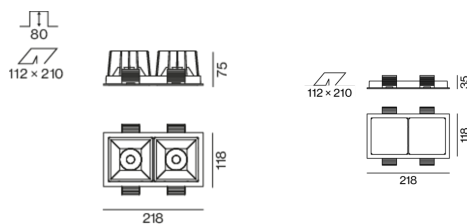

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

