

SASSO 100 round downlight

trimless exposed concrete

048-2700914W 048-2795210 002-90766



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha




General
Techo Empotrado
giro 360°
plata mate
Set de montaje aluminio blanco
parte delantera IP44 parte trasera IP20
1760 lm
fijación 115 lm/W ¹

LED
2700 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 97 R _r : 91 R _{t(15)} : 87
MR 0.52 MDER 0.47

Óptico
wide flood ángulo de haz 56°
UGR ≤ 19 ≥65° <1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico
non atenuable
CP2 220-240 V
sistema 17.9 W fijación 15.2 W
36 Vf 450 mA

Físico
sin marco, para techos de hormigón visto
longitud 230 mm ancho 230 mm altura 162 mm
3.4 kg

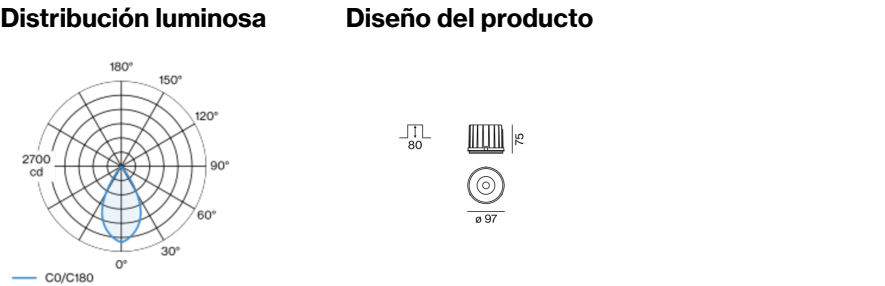

Orificio
profundidad empotrada 80 mm

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje

Calculadora de iluminación