

SASSO 60 emergency light pro trim soft acoustic ceiling

048-2693237 048-2696398



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo | Empotrado

giro 360°

blanco tráfico | RAL 9016

Set de montaje negro intenso

IP20

206¹, 208², 217³ lm

LED

6500 K

IRC ≥ 80

Óptico

emergency light | ángulo de haz 21°¹, 103°x25°², 149°x150°³

Eléctrico

CP2 | 220-240 V

sistema 1.0 W

sistema 206¹, 208², 217³ lm/W ⁴

Físico

con marco, para techos acústicos

diámetro 80 mm | altura 94 mm

0.37 kg

Orificio


diámetro 74 mm

espesor mín. del techo 25 mm | espesor máx. del techo 40 mm


profundidad empotrada 110 mm

Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en blanco tráfico; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco negro intenso; para montaje en techos de soft acoustic; apropiada para grosores de techo de 25-40 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; Pro DALI con superv. a través de DALI; color de luz 6500 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa

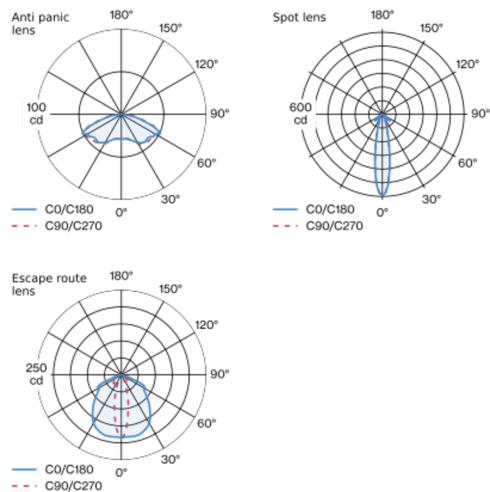

Diseño del producto



¹ Lente de spot ² Lente de vía de escape ³ Lente antipánico
⁴ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

Calculadora de iluminación

