

SASSO 60 emergency light

pro trimless soft acoustic ceiling

048-2693231 048-2696198



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General
Techo , Empotrado
giro 360°
negro , RAL 9005 ¹
Set de montaje negro tráfico para techos acústicos
IP20
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm


LED
6500 K
IRC ≥ 80

Óptico
emergency light
ángulo de haz 21° ² , 103°x25° ³ , 149°x150° ⁴


Eléctrico
220-240 V
sistema 1.0 W
sistema 206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm/W ⁵
CP2

Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en negro; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; negro tráfico para techos acústicos; para montaje sin borde en techos de soft acoustic; apropiada para grosores de techo de 25-40 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; Pro DALI con superv. a través de DALI; color de luz 6500 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa

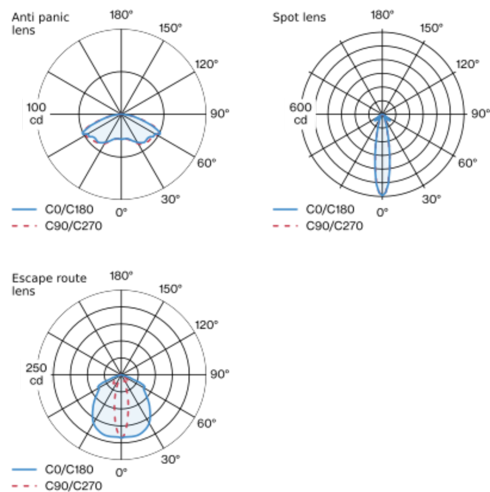

Diseño del producto



Físico
sin marco, para techos acústicos
diámetro 80 mm
altura 94 mm
0.23 kg

Orificio
diámetro 74 mm
espesor mín. del techo 25 mm
espesor máx. del techo 40 mm
profundidad empotrada 110 mm

¹ Código RAL ² Lente de spot ³ Lente de vía de escape
⁴ Lente antipánico
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

Calculadora de iluminación

