

SASSO 60 emergency light selftest trimless soft acoustic ceiling

048-2693227 048-2696197



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en blanco tráfico; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; blanco tráfico; para montaje sin borde en techos de soft acoustic; apropiada para grosores de techo de 25-40 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; autotest con LED de estado; color de luz 6500 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2; fuente luminosa no sustituible;

Diseño del producto



General

Techo | Empotrado

giro 360°

blanco tráfico | RAL 9016

Set de montaje blanco tráfico

IP20

206¹, 208², 217³ lm

LED

6500 K

IRC ≥ 80

Óptico

emergency light

Eléctrico

CP2 | 220-240 V

sistema 1.0 W

Físico

sin marco, para techos acústicos

diámetro 80 mm | altura 94 mm

0.75 kg

Orificio

diámetro 74 mm

espesor mín. del techo 25 mm | espesor máx. del techo 40 mm

profundidad empotrada 110 mm

¹ Lente de spot ² Lente de vía de escape ³ Lente antipánico

Instrucciones de montaje



SASSO 60 emergency light selftest trimless soft acoustic ceiling

048-2693227 048-2696197



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

Componentes

MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	80	048-2696197

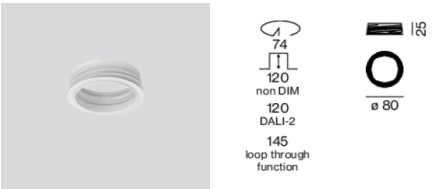

Accesorios de montaje

MOUNTING TOOL

TIPO	COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
for soft acoustic ceilings	negro tráfico	77-77-35	048-2695918



Accesorios eléctricos

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
3h de autonomía de la batería	048-2693910

