

SASSO 60 emergency light selftest trim soft acoustic ceiling

048-2693221 048-2696398



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General
Techo Empotrado
giro 360°
negro intenso RAL 9005 ¹
Set de montaje negro intenso
IP20
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm

LED
6500 K
IRC ≥ 80

Óptico
emergency light ángulo de haz 21° ² , 103°x25° ³ , 149°x150° ⁴


Eléctrico
CP2 220-240 V
sistema 1.0 W
sistema 206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm/W ⁵

Físico
con marco, para techos acústicos
diámetro 80 mm altura 94 mm
0.45 kg


Orificio
diámetro 74 mm
espesor mín. del techo 25 mm espesor máx. del techo 40 mm
profundidad empotrada 110 mm

Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en negro intenso; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco negro intenso; para montaje en techos de soft acoustic; apropiada para grosores de techo de 25-40 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; autotest con LED de estado; color de luz 6500 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa

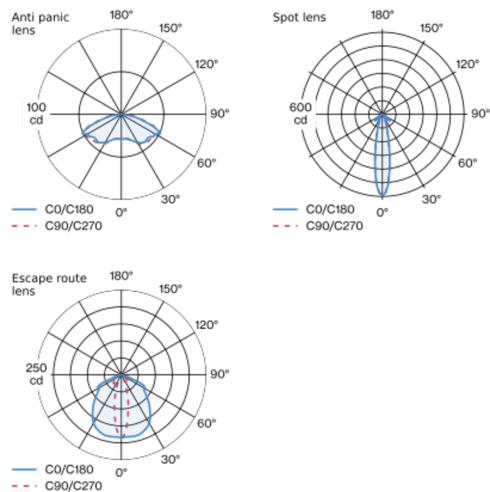

Diseño del producto



¹ Código RAL ² Lente de spot ³ Lente de vía de escape
⁴ Lente antipánico
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

Calculadora de iluminación

