

SASSO 60 emergency light selftest trimless soft acoustic ceiling

048-2693221 048-2696197



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
giro 360°
negro , RAL 9005 ¹
Set de montaje blanco señales para techos acústicos
IP20
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm

LED

6500 K
IRC ≥ 80

Óptico

emergency light
ángulo de haz 21° ² , 103°x25° ³ , 149°x150° ⁴

Eléctrico

220-240 V
sistema 1.0 W
sistema 206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm/W ⁵
CP2

Físico


sin marco, para techos acústicos
diámetro 80 mm
altura 94 mm
0.75 kg

Orificio


diámetro 74 mm
espesor mín. del techo 25 mm
espesor máx. del techo 40 mm
profundidad empotrada 110 mm

¹ Código RAL ² Lente de spot ³ Lente de vía de escape
⁴ Lente antipánico
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa

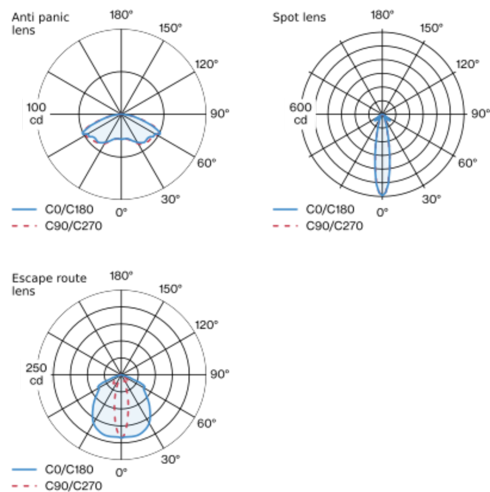

Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

