

SASSO 60 emergency light

basic trimless soft acoustic ceiling

048-2693217 048-2696198



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



General

Techo , Empotrado _____

giro 360° _____

blanco , RAL 9016 ¹ _____

Set de montaje negro tráfico para techos acústicos _____

IP20 _____

206², 208³, 217⁴ lm _____

LED

6500 K _____

IRC ≥ 80 _____

Óptico

emergency light _____

ángulo de haz 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴ _____

Eléctrico

220-240 V _____

sistema 1.0 W _____

sistema 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵ _____

CP2 _____

Físico


sin marco, para techos acústicos _____

diámetro 80 mm _____


altura 94 mm _____

0.37 kg _____

Distribución luminosa

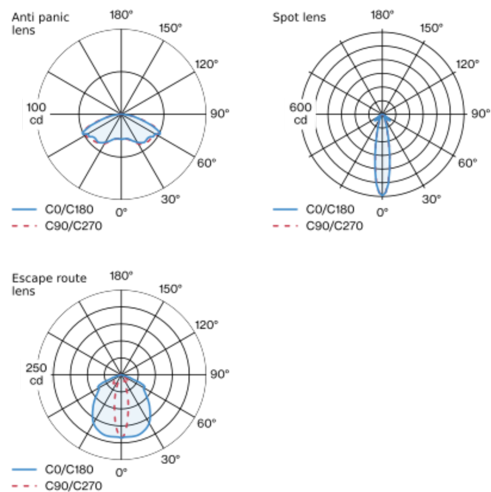

Diseño del producto



Orificio

diámetro 74 mm _____

espesor mín. del techo 25 mm _____

espesor máx. del techo 40 mm _____

profundidad empotrada 110 mm _____

¹ Código RAL ² Lente de spot ³ Lente de vía de escape
⁴ Lente antipánico
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

Calculadora de iluminación



SASSO 60 emergency light

basic trimless soft acoustic ceiling

048-2693217 048-2696198



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Componentes

MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings

COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro tráfico para techos acústicos	80	048-2696198



Accesorios de montaje

MOUNTING TOOL

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
negro tráfico	77-77-35	048-2695918



Accesorios eléctricos

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
3h de autonomía de la batería	048-2693910

