

SASSO 60 emergency light

basic trim soft acoustic ceiling

048-2693211 048-2696397



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

giro 360°

negro , RAL 9005 ¹

Set de montaje blanco señales para techos acústicos

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

IRC ≥ 80

Óptico

emergency light

ángulo de haz 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Eléctrico

220-240 V

sistema 1.0 W

sistema 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵

CP2

Físico

con marco, para techos acústicos

diámetro 80 mm

altura 94 mm

0.32 kg

Orificio

diámetro 74 mm

espesor mín. del techo 25 mm


espesor máx. del techo 40 mm

profundidad empotrada 110 mm


¹ Código RAL ² Lente de spot ³ Lente de vía de escape
⁴ Lente antipánico
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en negro; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco blanco señales para techos acústicos; para montaje en techos de soft acoustic; apropiada para grosores de techo de 25-40 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; con botón de prueba; color de luz 6500 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa

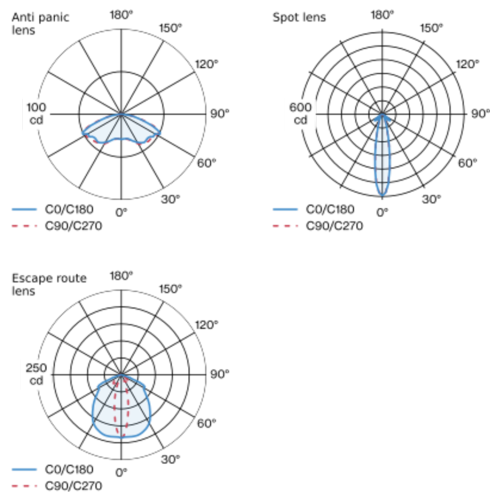

Diseño del producto



Instrucciones de montaje

Calculadora de iluminación

