

SASSO 60 emergency light basic trim soft acoustic ceiling

048-2693211 048-2696397




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha




Inserto luz de emergencia LED redondo; superficie lacada en negro intenso; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco blanco tráfico; para montaje en techos de soft acoustic; apropiada para grosores de techo de 25-40 mm; con 3 lentes intercambiables: antipánico / vía de evacuación / spot; incluido batería recargable de 3h; con botón de prueba; color de luz 6500 K; CRI ≥ 80; grado de protección IP20; CP2; fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa

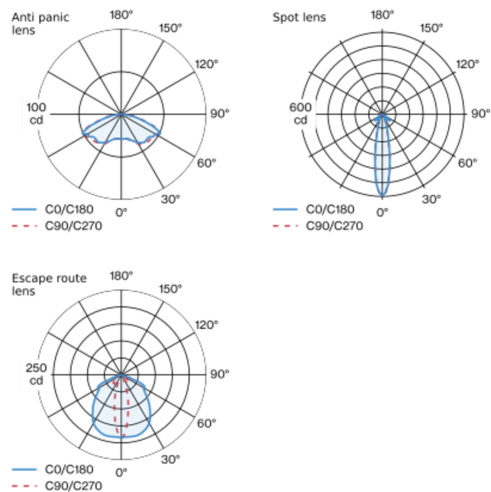

Diseño del producto



General

Techo Empotrado
giro 360°
negro intenso RAL 9005 ¹
Set de montaje blanco tráfico
IP20
206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm

LED

6500 K
IRC ≥ 80

Óptico

emergency light ángulo de haz 21° ² , 103°x25° ³ , 149°x150° ⁴

Eléctrico

CP2 220-240 V
sistema 1.0 W
sistema 206 ² , 208 ³ , 217 ⁴ lm/W ⁵

Físico

con marco, para techos acústicos
diámetro 80 mm altura 94 mm
0.32 kg

Orificio

diámetro 74 mm
espesor mín. del techo 25 mm espesor máx. del techo 40 mm
profundidad empotrada 110 mm

¹ Código RAL ² Lente de spot ³ Lente de vía de escape
⁴ Lente antipánico
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

