

SASSO 100 square wallwasher

trim

048-2750919A 048-2797317 002-90767



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo | Empotrado
polvo de oro | RAL 260-M
Set de montaje blanco tráfico
IP20
1600 lm
fijación 101 lm/W¹

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R_g: 101 | R_f: 90 | R₍₁₋₁₅₎: 88
MR 0.51 | MDER 0.46

Óptico

wallwasher
PstLM ≤ 1.0² | SVM ≤ 0.4³

Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr.
CP2 | 220-240 V
sistema 18.6 W | fijación 15.8 W
36 Vf | 450 mA

Físico

borde
longitud 118 mm | ancho 118 mm | altura 96 mm
0.77 kg

Orificio


longitud 112 mm | ancho 112 mm
espesor mín. del techo 2 mm | espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 120 mm

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

Instrucciones de montaje




Calculadora de iluminación

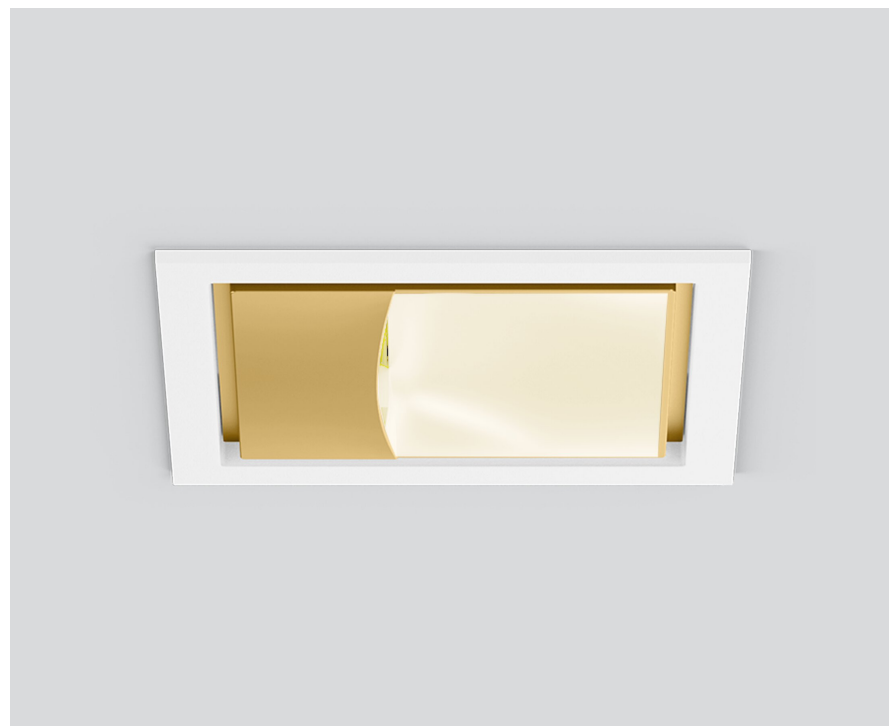

Proyector empotrable cuadrado de fundición de aluminio inyectado; de 1 lámpara; superficie polvo de oro; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje cuadrada; con marco blanco tráfico; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; no proporciona sombras múltiples; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; CP2; 220-240 V; incluido convertidor DALI-2; caja de conexión para cableado, 3 o 5 pines, disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto

