

SASSO 40 round adjustable

trimless

048-2820614M 048-2896117 002-90753



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
inclinación máx. 30°
giro 360°
plata mate
Set de montaje blanco tráfico
parte delantera IP40 , parte trasera IP20
419 lm
fijación 82 lm/W¹

LED

4000 K
IRC ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R_g: 94 , R_r: 87 , R_{t(1-15)}: 90
MR 0.86
MDER 0.78

Óptico

medium
ángulo de haz 25°
UGR ≤ 10
P_{stLM} ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

DALI-2
220-240 V
sistema 6.2 W
fijación 5.1 W
12 Vf
450 mA
CP2

Físico

sin borde
diámetro 56 mm
altura 50 mm
0.61 kg


Orificio

diámetro 56 mm
profundidad empotrada 140 mm


¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto

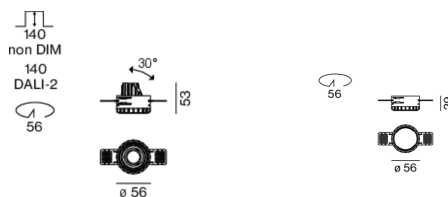

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

