

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC half grid


inlay
050-231221B



Proyecto / Tipo _____


Notas _____

Cantidad / Fecha _____

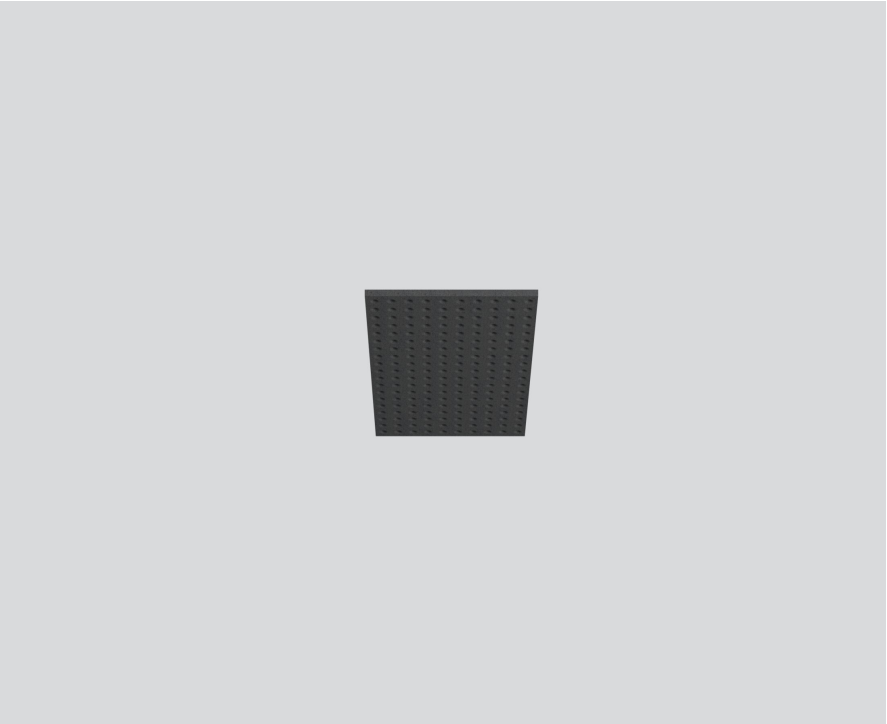

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma rectangular; superficie de alta calidad táctil y visual con motivos en relieve, anthracite; posible inclusión de partículas extrañas; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la integración en el sistema suspendido MOVE IT 25 / 45, compuesto de uniones y perfiles; posible integración posterior en un MOVE IT suspended system ya instalado; instalación sin herramientas;

Diseño del producto



General

Luminaria / Carril | Montaje _____

anthracite _____

clase de resistencia al fuego: B-s2, d0 _____

Físico

panel solo para NODE connector + carril de 1210 mm _____

longitud 635 mm | ancho 1235 mm | altura 25 mm _____

Acoustics

Alpha w (α_w) hasta 1 ¹ _____

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹ _____

NRC hasta 1.3 ¹ _____

SAA hasta 1.32 ¹ _____

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Instrucciones de montaje



MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC half grid

inlay
050-231221B



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	0.93	1.27	1.57	1.57

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

