


OPAL JUT-OUT

MOVE IT PRO

086-6140130 086-6040000J




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	

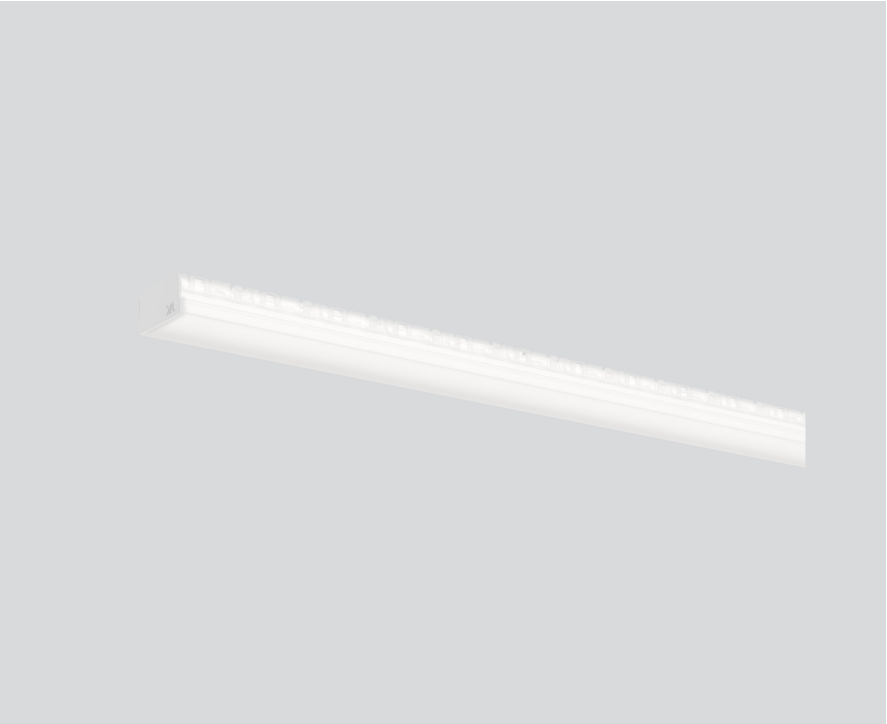

Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; sobresale del sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT PRO a través de un perfil electrificado; equipado con lentes de diseño especial; cubierta de PMMA satinada, iluminada de forma absolutamente homogénea; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Techo Rail	
IP20	
5140 lm	
2060 lm/m	

LED

4000 K	
IRC ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 R _f : 92 R ₍₁₋₁₅₎ : 90	
MR 0.81 MDER 0.74	

Óptico

Opal opal (lambertsch)	
PstLM ≤ 1.0 ¹ SVM ≤ 0.4 ²	

Eléctrico

DALI-2 1 DALI Addr.	
CP2 220-240 V	
sistema 41 W	
sistema 125 lm/W ³	
16 W/m	

Físico

longitud 2500 mm ancho 43 mm altura 21 mm	
---	--

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna
³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

