

POWER SUPPLY PREWIRED


002-90771A



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

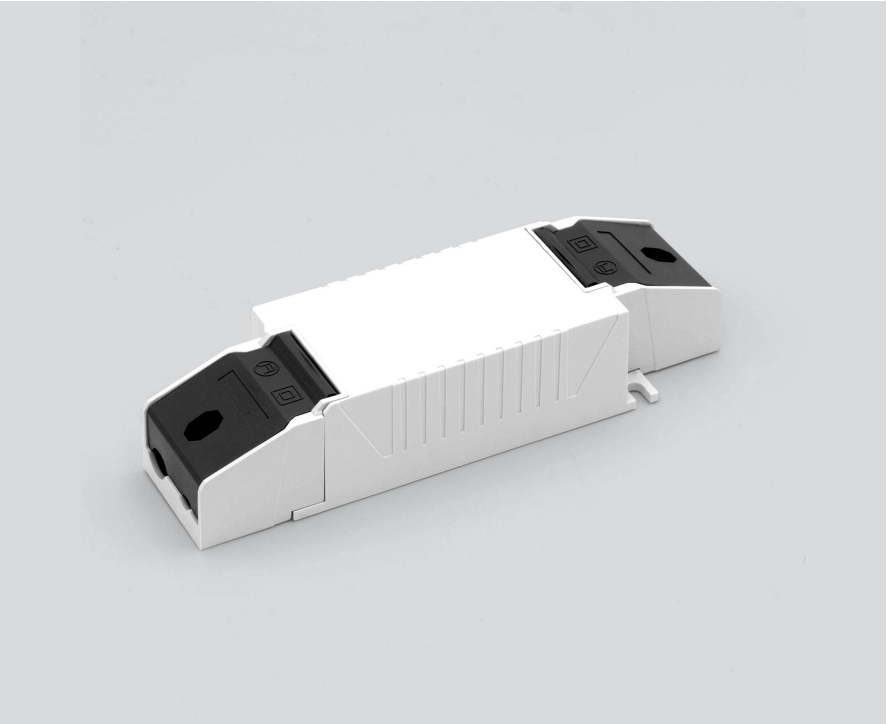

General

con caja de conexiones

Eléctrico

non atenuable

CP2

15 W

non DIM

min 198 V

max 264 V

η 84 %

Corriente Constante

min 50 Hz

max 60 Hz

corriente constante 300 mA

