

SASSO 60 square wallwasher

trim

048-2651119A 048-269731G 002-90742



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado
dorado , RAL 260-M¹
Set de montaje aluminio blanco
IP20
633 lm
fijación 78 lm/W²

LED

4000 K
IRC ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R_g: 102 , R_f: 93 , R_{f(-15)}: 92
MR 0.81
MDER 0.74

Óptico

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 ³

SVM ≤ 0.4 ³

Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 9.5 W
fijación 8.1 W
36 Vf
250 mA
CP2

Físico

borde
longitud 80 mm
ancho 80 mm
altura 48 mm
0.26 kg

Orificio


longitud 73 mm
ancho 73 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 60 mm

¹ Código RAL


² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto

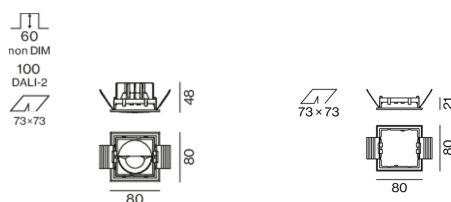

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[048-2651119A 048-269731G 002-90742] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2025

1 / 1