

# SASSO 60 square wallwasher

trim

048-2651911A 048-2697318 002-90742



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado

negro , RAL 9005 <sup>1</sup>

Set de montaje negro intenso

IP20

542 lm

fijación 67 lm/W<sup>2</sup>

## LED

2700 K

IRC  $\geq$  90

L90 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq$  3 SDCM

R<sub>g</sub>: 101, R<sub>f</sub>: 91, R<sub>(1-5)</sub>: 89

MR 0.56

MDER 0.51

## Óptico

wallwasher

PstLM  $\leq$  1.0 <sup>3</sup>

SVM  $\leq$  0.4 <sup>3</sup>

## Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 9.5 W

fijación 8.1 W

36 V<sub>f</sub>

250 mA

CP2

## Físico

borde

longitud 80 mm

ancho 80 mm

altura 48 mm

0.82 kg

## Orificio

longitud 73 mm

ancho 73 mm

espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 60 mm

<sup>1</sup> Código RAL


<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

<sup>3</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

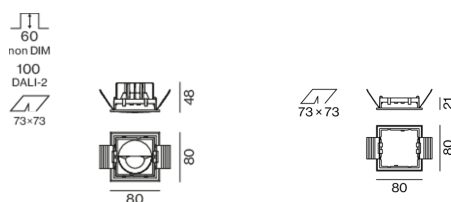

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

