

SASSO 60 round wallwasher

trim 2 lamps


048-2641214A 048-2698317 002-90742



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

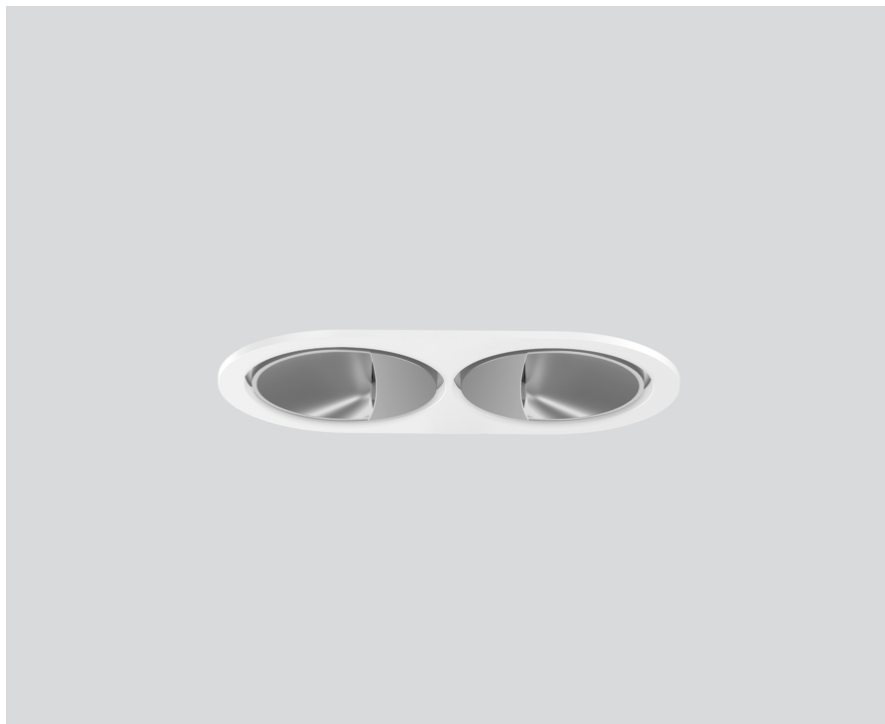

General

Techo , Empotrado

giro 360°

plata mate

Set de montaje blanco tráfico

IP20

1250 lm

fijación 77 lm/W¹

LED

3500 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MR 0.82

MDER 0.74

Óptico

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 19.0 W

fijación 8.1 W

36 Vf

250 mA

fijación 16.2 W

CP2

Físico

borde

longitud 147 mm

ancho 80 mm

altura 48 mm

0.26 kg

Orificio

diámetro 70 mm

longitud 70 mm

ancho 136 mm

espesor mín. del techo 2 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 90 mm


¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto

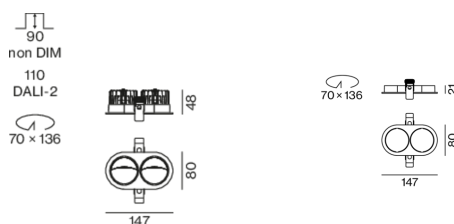

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[048-2641214A 048-2698317 002-90742] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

02.05.2025

1 / 1