


SASSO 40 round wallwasher/floor trim soft acoustic ceiling

048-2840117W 048-2896397 002-90743




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	

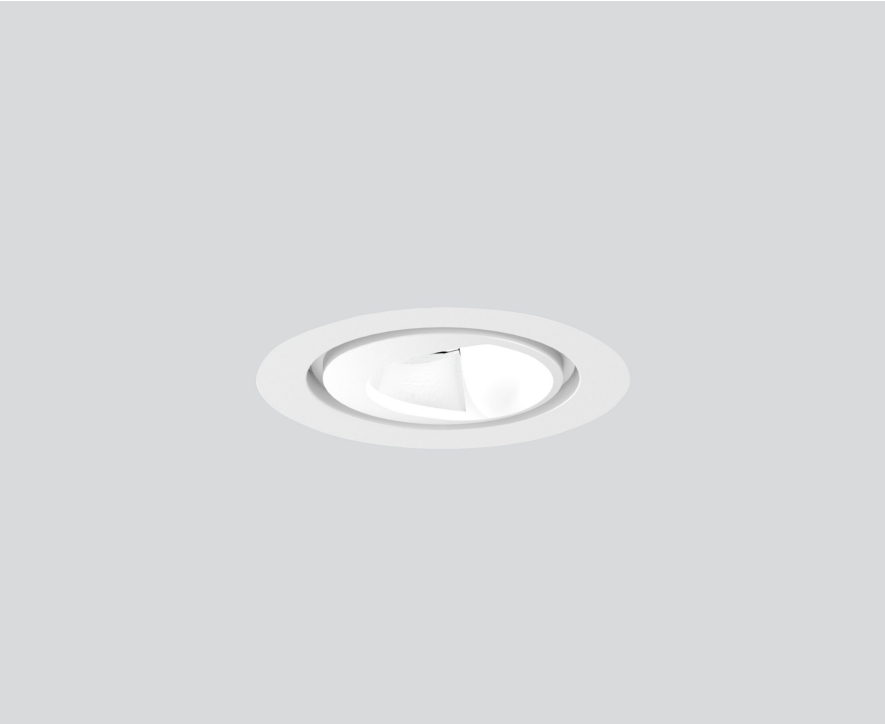

Proyector empotrable redondo de fundición inyectada de aluminio; superficie blanco tráfico; giratorio 360°; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco blanco tráfico; para montaje en techos de soft acoustic; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; no proporciona sombras múltiples; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; CP2; 220-240 V; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Techo Empotrado	
giro 360°	
blanco tráfico RAL 9016 ¹	
Set de montaje blanco tráfico	
IP20	
1040 lm	
fijación 118 lm/W ²	

LED

4000 K	
IRC ≥ 90	
L85 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 R _r : 92 R _{t(1-15)} : 90	
MR 0.81 MDER 0.74	

Óptico

wallwasher floor	
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³	

Eléctrico

DALI-2	
CP2 220-240 V	
sistema 10.8 W fijación 8.9 W	
36 Vf 250 mA	

Físico

borde	
diámetro 60 mm altura 51 mm	

Orificio

diámetro 58 mm	
espesor mín. del techo 2 mm espesor máx. del techo 25 mm	
profundidad empotrada 120 mm	

¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

