

NOBA 50 suspended canopy ceiling

049-53131188W 005-2601218




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie de cromo pulido, aluminio cepillado o recubierta por pulverización; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro o blanco); se puede acortar; lente de cristal plano-convexa alta calidad; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; baldaquino para cableado pasante; convertidor integrado en el baldaquino; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala


Distribución luminosa



wide flood 67°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	678	1.31
2	169	2.63
3	75	3.94
4	42	5.26
5	27	6.57

Diseño del producto

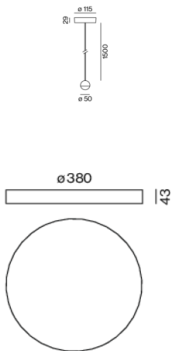

General

Techo Suspendido	
negro intenso RAL 9005	
Cable negro	
IP20	
713 lm	

LED

4000 K	
IRC ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM	
R _g : 98 R _f : 90 R _{t(1-15)} : 88	
MR 0.8 MDER 0.72	

Óptico

wide flood ángulo de haz 67°	
PstLM ≤ 1.0 ¹ SVM ≤ 0.4 ²	

Eléctrico

non atenuable	
CP3 220-240 V	
sistema 6.5 W fijación 4.8 W	
sistema 110 lm/W ³ fijación 147 lm/W ⁴	
36 Vf 150 mA	

Físico

diámetro 50 mm altura 50 mm	
longitud de cable 2500 mm	

¹ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna
³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
⁴ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

