

LINEA


EN Luminaire housing and front cover from extruded aluminium profile, angular version; no visible screws; surface powder coated; suitable for wall mounting; homogeneous wall or ceiling illumination through uniform direct/indirect light distribution; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; or with specially computed, asymmetrical lens for homogeneous lighting intensity (installation optionally for floor or ceiling illumination); energy-efficient LEDs with very good colour rendering; optionally JUST 26 spotlight module can be installed; optionally with switch for the JUST 26 spotlight modules

ES Cuerpo de lámpara y cubierta frontal de perfil extrusionado de aluminio, versión poligonal; sin tornillos visibles; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; apropiada para montaje pared; iluminación homogénea de la pared o bien del techo mediante distribución uniforme directa/indirecta de la luz; difusor opal de alta calidad que proporciona una iluminación uniforme; o con lente asimétrica de cálculo especial para intensidades luminosas homogéneas (montaje para la iluminación del suelo o del techo); LEDs de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; compatible con inserto de foco JUST 26; opcionalmente con interruptor para insertos de foco JUST 26

Quickinfo

3000 K, 4000 K, tunable white
2700 - 5000 K
CRI \geq 90, CRI \geq 97 / 3 SDCM
(initial MacAdam)
hasta ↓ 4,030 lm / ↑ 4,790 lm
hasta 125 lm/W
L85 / 50000 h, L95 / 50000 h
DALI-2, DALI-2 / Interruptor DIM,
non DIM / Interruptor ON/OFF, non
atenuable
High Performance Opal, High
Performance Opal / Asymmetric
IP20

Types

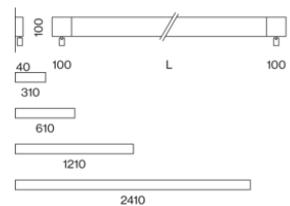


Color



Distribución luminosa



system solution



CRI \geq 98
XPECTRUM
(optional)



LINEA wall



OPAL / ASYMMETRIC CRI ≥ 90

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
8.9 W	310 mm	3000 K	↓428/±509 lm	105 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 1 5 ⇄ A A
		4000 K	↓472/±562 lm	116 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 1 6 ⇄ A A
17.6 W	610 mm	3000 K	↓881/±1050 lm	110 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 2 5 ⇄ A A
		4000 K	↓972/±1160 lm	121 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 2 6 ⇄ A A
20.9 W	610 mm	tunable w.	↓1010/±1200 lm	106 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 2 D 3 A A
34.0 W	1210 mm	3000 K	↓1760/±2090 lm	113 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 4 5 ⇄ A A
		4000 K	↓1940/±2310 lm	125 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 4 6 ⇄ A A
41.0 W	1210 mm	tunable w.	↓2020/±2400 lm	108 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 4 D 3 A A
68.0 W	2410 mm	3000 K	↓3520/±4190 lm	113 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 8 5 ⇄ A A
		4000 K	↓3890/±4620 lm	125 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 8 6 ⇄ A A
79.0 W	2410 mm	tunable w.	↓4030/±4790 lm	112 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 8 D 3 A A



OPAL / OPAL CRI ≥ 90

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
8.9 W	310 mm	3000 K	↓428/±428 lm	96 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 1 5 ⇄ A H
		4000 K	↓472/±472 lm	106 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 1 6 ⇄ A H
17.6 W	610 mm	3000 K	↓881/±881 lm	100 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 2 5 ⇄ A H
		4000 K	↓972/±972 lm	110 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 2 6 ⇄ A H
20.9 W	610 mm	tunable w.	↓1010/±1010 lm	97 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 2 D 3 A H
34.0 W	1210 mm	3000 K	↓1760/±1760 lm	104 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 4 5 ⇄ A H
		4000 K	↓1940/±1940 lm	114 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 4 6 ⇄ A H
41.0 W	1210 mm	tunable w.	↓2020/±2020 lm	99 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 4 D 3 A H
68.0 W	2410 mm	3000 K	↓3520/±3520 lm	104 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 8 5 ⇄ A H
		4000 K	↓3890/±3890 lm	114 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 8 6 ⇄ A H
79.0 W	2410 mm	tunable w.	↓4030/±4030 lm	102 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 8 D 3 A H

Order options

CONTROL		CONTROL		CONTROL		COLOUR	
non DIM	1	DALI-2	3	non DIM / ON/OFF switch	2	pure white RAL 9010	7
DALI-2	3	DALI-2 / DIM switch	4	DALI-2	3	jet black RAL 9005	8
				DALI-2 / DIM switch	4		

MOUNTING	
spotlight left	B
spotlight right	C




LINEA 1 spotlight wall



OPAL / OPAL | 1 SPOTLIGHT 23°-30°, CRI ≥ 90

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
17.6 W	710 mm	3000 K	↓873/±873 lm	99 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 2 5 ↕ ↗ ⌘ H
		4000 K	↓963/±963 lm	109 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 2 6 ↕ ↗ ⌘ H
20.1 W	710 mm	↓ tunable w./ ↑2700 K - 5000 K	↓1000/±1000 lm	100 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 2 D ↕ ↗ ⌘ H
34.0 W	1310 mm	3000 K	↓1760/±1720 lm	102 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 4 5 ↕ ↗ ⌘ H
		4000 K	↓1940/±1900 lm	113 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 4 6 ↕ ↗ ⌘ H
39.0 W	1310 mm	↓ tunable w./ ↑2700 K - 5000 K	↓2010/±2010 lm	103 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 4 D ↕ ↗ ⌘ H
68.0 W	2510 mm	3000 K	↓3490/±3490 lm	103 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 8 5 ↕ ↗ ⌘ H
		4000 K	↓3850/±3850 lm	113 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 8 6 ↕ ↗ ⌘ H
76.0 W	2510 mm	↓ tunable w./ ↑2700 K - 5000 K	↓4020/±4020 lm	106 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 8 D ↕ ↗ ⌘ H

spotlight 1 x 2,6 W / 159 lm only with 3000 K; ON/OFF switch or DIM switch only controls the spotlight




LINEA 2 spotlights wall



OPAL / OPAL | 2 SPOTLIGHTS 23°-30°, CRI ≥ 90

SYSTEM	LENGTH	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
34.0 W	1410 mm	3000 K	↓1760/±1720 lm	102 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 4 5 ↕ ↗ D H
		4000 K	↓1940/±1900 lm	113 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 4 6 ↕ ↗ D H
39.0 W	1410 mm	↓ tunable w./ ↑2700 K - 5000 K	↓2010/±2010 lm	103 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 4 D ↕ ↗ D H
68.0 W	2610 mm	3000 K	↓3490/±3490 lm	103 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 8 5 ↕ ↗ D H
		4000 K	↓3850/±3850 lm	113 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 8 6 ↕ ↗ D H
76.0 W	2610 mm	↓ tunable w./ ↑2700 K - 5000 K	↓4020/±4020 lm	106 lm/W	0 5 8 - 6 1 7 8 D ↕ ↗ D H

spotlights 2 x 2,6 W / 159 lm only with 3000K; ON/OFF switch or DIM switch only controls the spotlights



Order options

CONTROL	CONTROL	CONTROL	COLOUR
non DIM	1 DALI-2	3 non DIM / ON/OFF switch	2 pure white RAL 9010
DALI-2	3 DALI-2 / DIM switch	4 DALI-2	3 jet black RAL 9005
		DALI-2 / DIM switch	4

MOUNTING	
spotlight left	B
spotlight right	C

SNS Headquarters, Moscow

Rusia

Arquitecto


Fedor Raschevsky, Peter Kholkovsky

Lighting Design

Sergey Ananiev

Fotografía

Light&Design

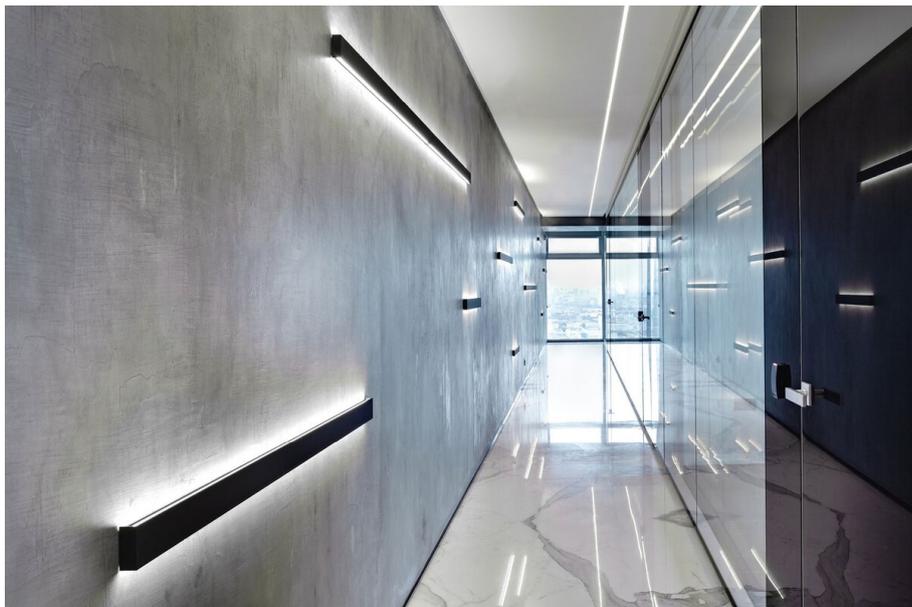

Productos utilizados



LINEA



**MINIMAL 100
trimless system**



LINEA system

