

UNICO Q9 basic

trim


090-7Q951F0021 090-7Q9020B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

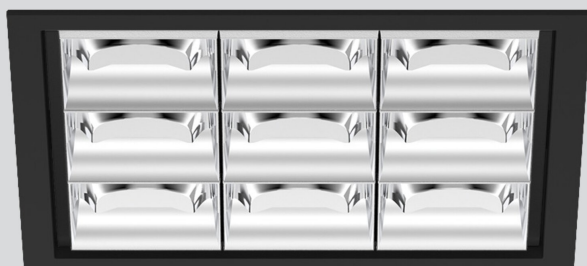

Général

Plafond | Encastré

réflecteur chromé

Set de montage noir profond

IP20

3160 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 | R_f: 92 | R_{f(1-15)}: 91

MR 0.64 | MDER 0.58

Optique

flood square | angle de faisceau 56°

UGR ≤ 19 | $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Electrique

non DIM

CP2 | 220-240 V

système 29.9 W

système 106 lm/W¹

Physique

bord

longueur 138 mm | largeur 138 mm | hauteur 51 mm

0.68 kg

Découpe


longueur 130 mm | largeur 130 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 90 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



[090-7Q951F0021 090-7Q9020B] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

07.08.2025

1 / 1