

UNICO Q9 basic

trimless


090-7Q951D0B21 090-7Q90100



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

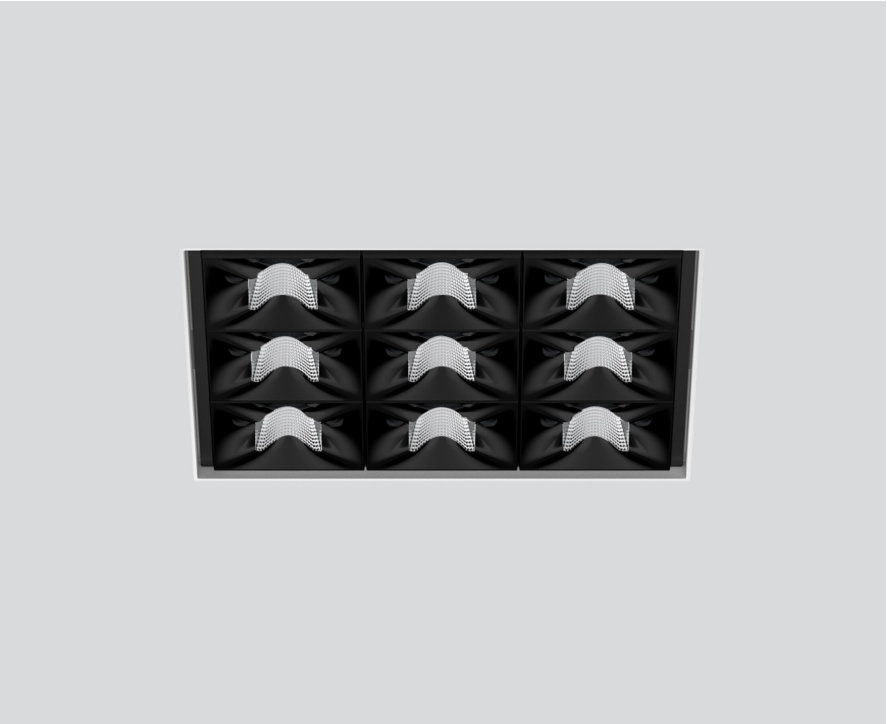

Général

Plafond | Encastré

réflecteur noir

IP20

3080 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 | R_f: 92 | R₍₁₋₁₅₎: 91

MR 0.64 | MDER 0.58

Optique

wide flood round | angle de faisceau 72°

≥65° <3000 cd/m²

Electrique

non DIM | 1 DALI Addr.

CP2 | 220-240 V

système 29.9 W

système 103 lm/W ¹

Physique

sans bord

longueur 122 mm | largeur 122 mm | hauteur 51 mm

0.83 kg

Découpe


longueur 130 mm | largeur 130 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrément 90 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

