


UNICO Q1 basic

trimless

090-7Q153N0021 090-7Q10100



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

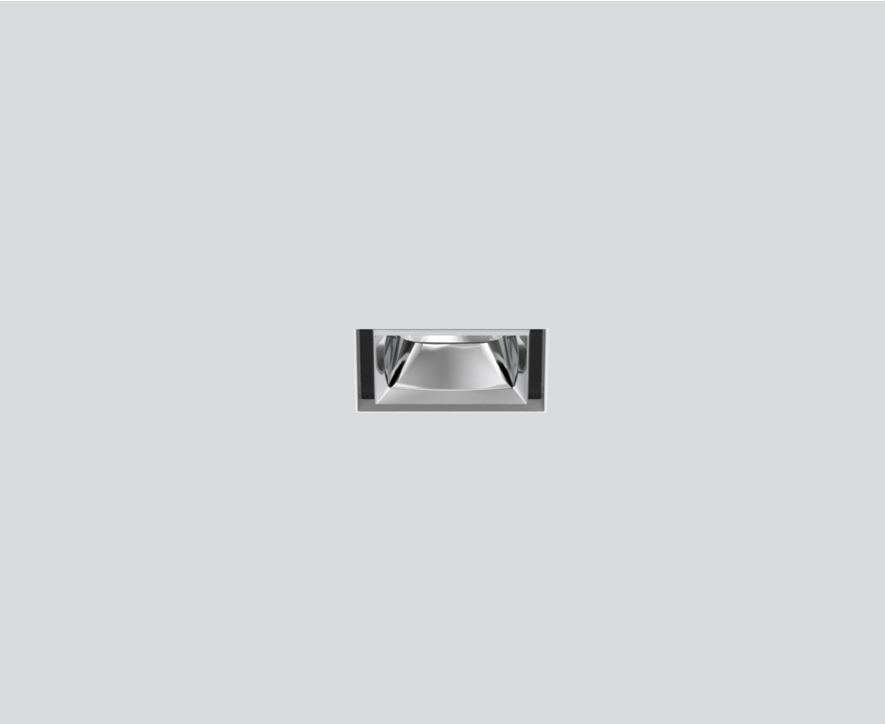

Général

Plafond Encastré
réflecteur chromé
IP20
292 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 R _f : 92 R ₍₁₋₁₅₎ : 91
MR 0.64 MDER 0.58

Optique

narrow medium round angle de faisceau 22°
PstLM ≤ 1.0 ¹ SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

DALI-2
CP2 220-240 V
système 6.0 W
système 49 lm/W ²

Physique


sans bord
longueur 47 mm largeur 47 mm hauteur 51 mm
0.25 kg

Découpe


longueur 50 mm largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 150 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

