


# UNICO L6 basic

trim

090-7L651C0B21 090-7L6020B



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

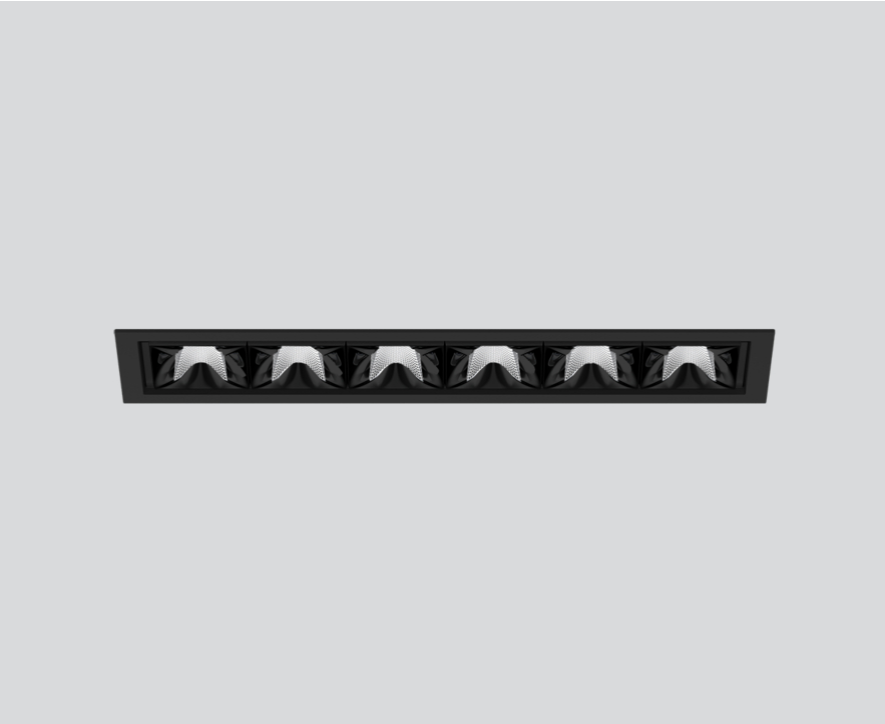

## Général

Plafond , Encastré
réflecteur noir , RAL 9005 <sup>1</sup>
Set de montage noir profond
IP20
1950 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 92 , R <sub>f(1-5)</sub> : 91
MR 0.64
MDER 0.58

## Optique

flood round
angle de faisceau 49°
UGR ≤ 16 , ≥65° <3000 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM
220-240 V
système 18.6 W
système 105 lm/W <sup>3</sup>
CP2


## Physique

bord
longueur 251 mm
largeur 63 mm
hauteur 51 mm
0.85 kg

## Découpe

longueur 240 mm
largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



[\*090-7L651C0B21 090-7L6020B\*] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com