

UNICO L6 basic

trim


090-7L661W0B21 090-7L6020B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

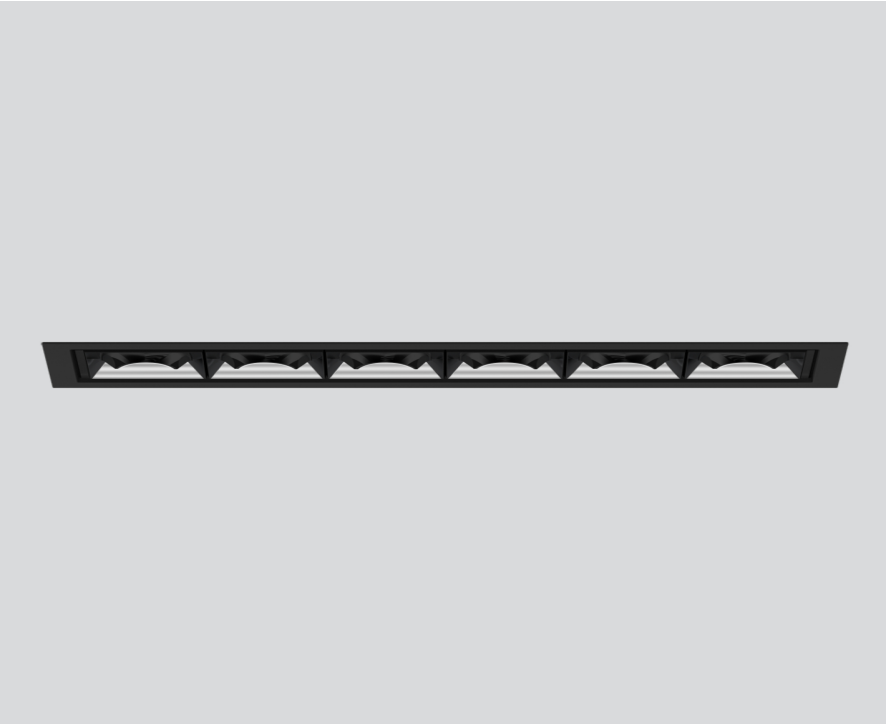

Général

Plafond | Encastré

réflecteur noir | RAL 9005 ¹

Set de montage noir profond

IP20

1930 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 102 | R_f: 93 | R_{f(1-5)}: 92

MR 0.81 | MDER 0.74

Optique

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

CP2 | 220-240 V

système 18.6 W

système 104 lm/W ³

Physique

bord

longueur 251 mm | largeur 63 mm | hauteur 51 mm

0.85 kg


Découpe

longueur 240 mm | largeur 50 mm


épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

