

UNICO L6 basic

trim


090-7L641B0B21 090-7L6020W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

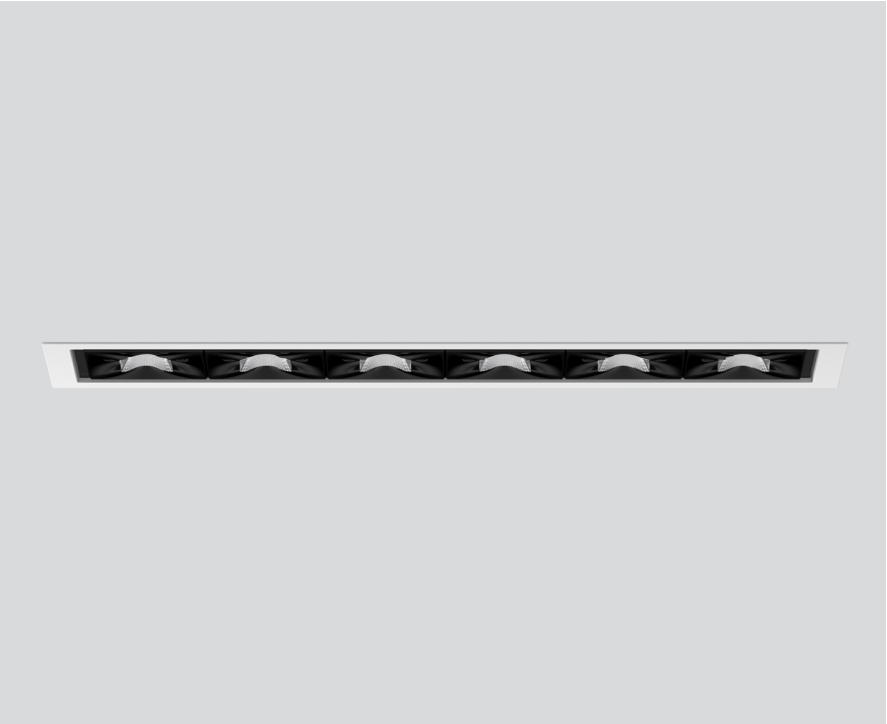

Général

Plafond | Encastré

réflecteur noir | RAL 9016 ¹

Set de montage blanc signalisation

IP20

1590 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 101 | R_f: 91 | R_{t(1-15)}: 89

MR 0.56 | MDER 0.51

Optique

medium round | angle de faisceau 33°

UGR ≤ 10 | ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM | 1 DALI Addr.

CP2 | 220-240 V

système 18.6 W

système 85 lm/W ³

Physique

bord

longueur 251 mm | largeur 63 mm | hauteur 51 mm

0.55 kg


Découpe

longueur 240 mm | largeur 50 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

