

UNICO L3 basic

trim

090-7L361B0021 090-7L3020W



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

réflecteur chromé , RAL 9016 ¹ _____

Set de montage blanc signalisation _____

IP20 _____

908 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 102 , R_f: 93 , R_{f(15)}: 92 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.74 _____

Optique

medium round _____

angle de faisceau 33° _____

UGR ≤ 10 , ≥ 65° < 3000 cd/m² _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

non DIM _____

220-240 V _____

système 9.8 W _____

système 93 lm/W³ _____

CP2 _____

Physique

bord _____

longueur 138 mm _____

largeur 63 mm _____

hauteur 51 mm _____

0.4 kg _____

Découpe

longueur 130 mm _____

largeur 50 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____

épaisseur max. du plafond 25 mm _____


profondeur de l'encastrément 110 mm _____

¹ Code RAL


² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

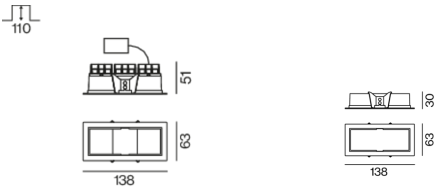

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

