


UNICO L4 basic

trimless

090-7L441W0022 090-7L40100



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |

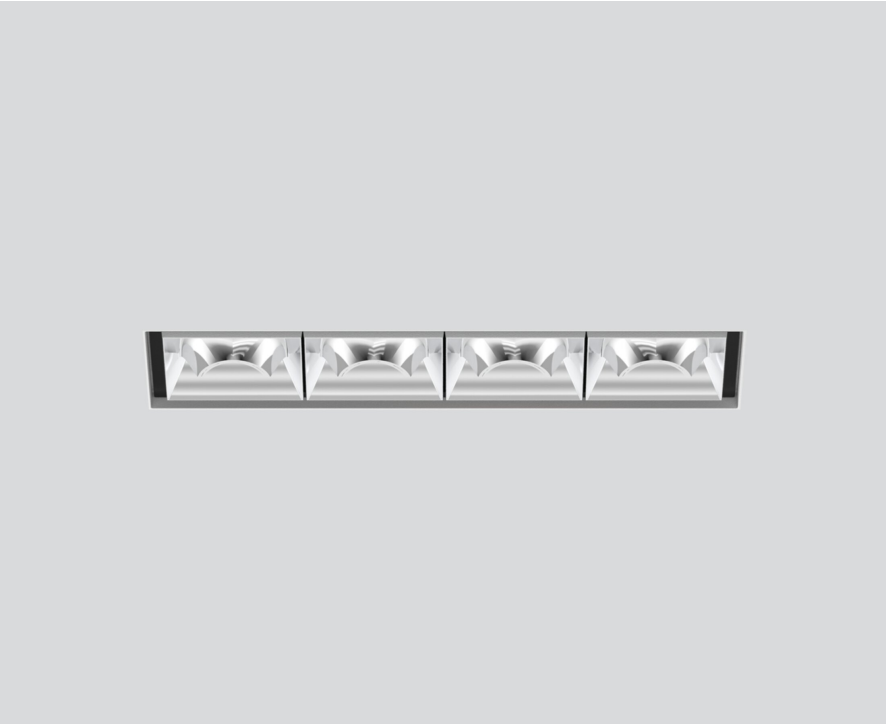

Général

| |
|--------------------|
| Plafond Encastré |
| réflecteur chromé |
| IP20 |
| 1180 lm |

LED

| |
|---|
| 2700 K |
| CRI \geq 90 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam initial \leq 3 SDCM |
| R _g : 101 R _r : 91 R ₍₁₋₁₅₎ : 89 |
| MR 0.56 MDER 0.51 |

Optique

| |
|---|
| wallwasher floor |
| P _{stLM} \leq 1.0 ¹ SVM \leq 0.4 ¹ |

Electrique

| |
|------------------------------|
| non DIM 1 DALI Addr. |
| CP2 220-240 V |
| système 13.1 W |
| système 90 lm/W ² |

Physique


| |
|---|
| sans bord |
| longueur 160 mm largeur 47 mm hauteur 51 mm |
| 0.54 kg |

Découpe


| |
|---|
| longueur 165 mm largeur 50 mm |
| épaisseur min. du plafond 12.5 mm épaisseur max. du plafond 25 mm |
| profondeur de l'encastrément 100 mm |

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

