

UNICO L2 basic

trimless

090-7L261D0B21 090-7L20100



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond , Encastré
réflecteur noir
IP20
722 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 102 , R _r : 93 , R ₍₁₋₁₅₎ : 92
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

wide flood round
angle de faisceau 72°
$\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

non DIM
220-240 V
système 7.3 W
système 99 lm/W ²
CP2


Physique

sans bord
longueur 85 mm
largeur 47 mm
hauteur 51 mm
0.55 kg


Découpe

longueur 90 mm
largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 120 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

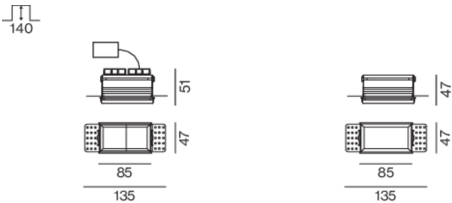

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

