

UNICO L3 basic

trimless

090-7L341F0021 090-7L30100



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
réflecteur chromé
IP20
929 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 101, R _r : 91, R ₍₁₋₅₎ : 89
MR 0.56
MDER 0.51

Optique

flood square
angle de faisceau 56°
UGR ≤ 16, ≥ 65° < 3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

non DIM
220-240 V
système 9.8 W
système 95 lm/W ²
CP2

Physique


sans bord
longueur 122 mm
largeur 47 mm
hauteur 51 mm
0.37 kg

Découpe


longueur 130 mm
largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 110 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

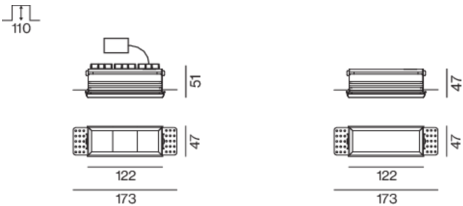

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

