

UNICO wall 2 lamps

trim


090-6L253UB001 090-7Q4020W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

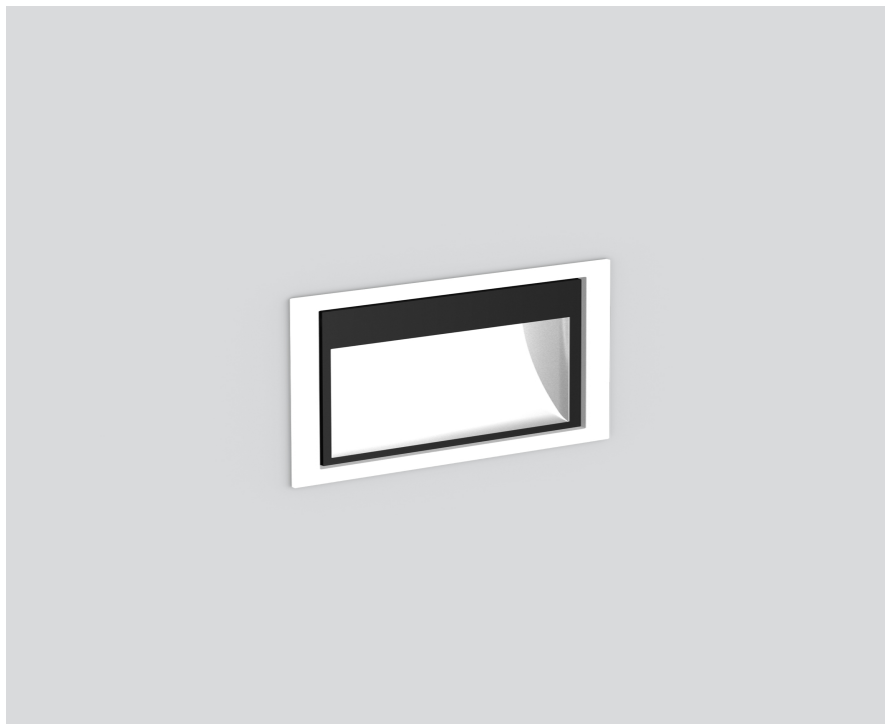

Général

Mur | Encastré

noir | RAL 9005¹

blanc signalisation

IP20

995 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 100 | R_f: 92 | R_{f(1-15)}: 91

MR 0.64 | MDER 0.58

Optique

asymmetric | angle de faisceau 148°

PstLM ≤ 1.0² | SVM ≤ 0.4²

Electrique

DALI-2

CP2 | 220-240 V

système 17.3 W

système 58 lm/W³

Physique

bord

longueur 80 mm | largeur 53 mm | hauteur 80 mm

0.92 kg

Découpe

longueur 90 mm | largeur 90 mm

profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Code RAL


² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation



Notice de montage



Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



[090-6L253UB001 090-7Q4020W] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.06.2025

1 / 1