


UNICO L2 basic

ceiling

090-1L253FBB01




| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |

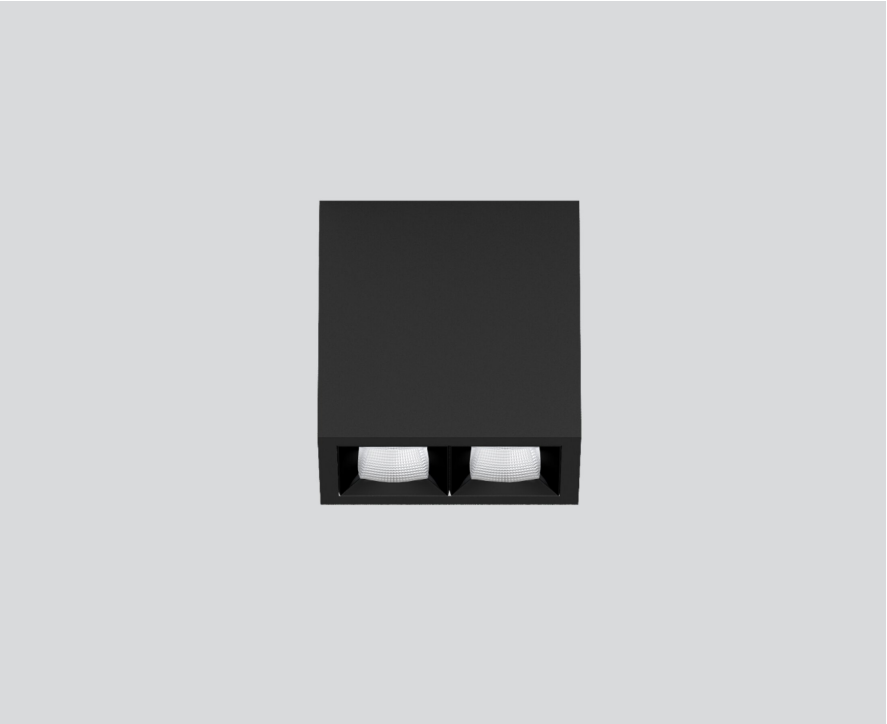

Multi-downlight apparent rectangulaire, en aluminium ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée noir profond ; équipé de deux optiques flood square ; répartition symétrique de la lumière avec caractéristique d'émission précise, angle de rayonnement 56° ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; Réflecteur noir ; UGR ≤ 19 ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 h de durée de vie ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP1 ; 220-240 V ; convertisseur DALI-2 inclus ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ; sans distorsions ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

| |
|-------------------------|
| Plafond Surface |
| noir profond RAL 9005 |
| Réflecteur noir |
| IP20 |
| 1120 lm |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 100 R _f : 92 R _{f(1-15)} : 91 |
| MR 0.64 MDER 0.58 |

Optique

| |
|---|
| flood square angle de faisceau 56° |
| UGR ≤ 19 |
| PstLM ≤ 1.0 ¹ SVM ≤ 0.4 ² |

Electrique

| |
|------------------------------|
| DALI-2 1 DALI Addr. |
| CP1 220-240 V |
| système 12.6 W |
| système 89 lm/W ³ |

Physique

| |
|--|
| longueur 88 mm largeur 51 mm hauteur 90 mm |
| 0.35 kg |

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

